

news
CERSAIE 2019

Candia
CERAMICHE

news



_pieces

_solstein


_feel

_chambord

_modul

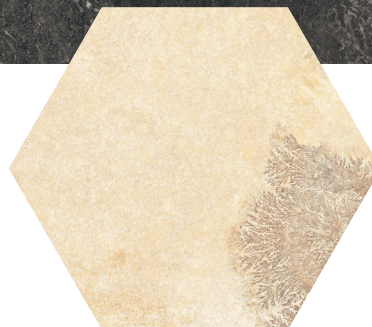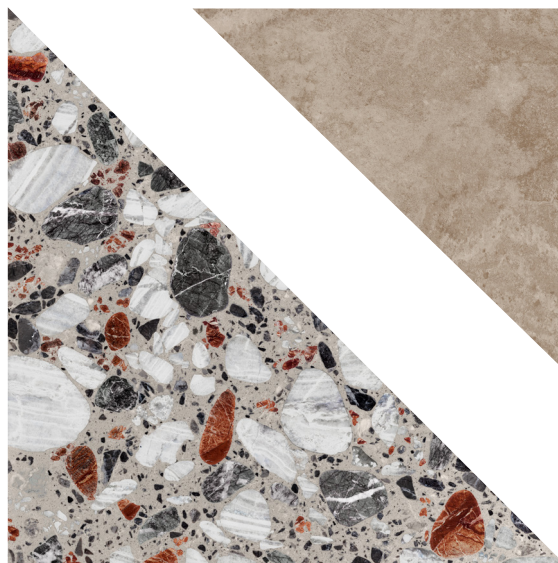

pieces

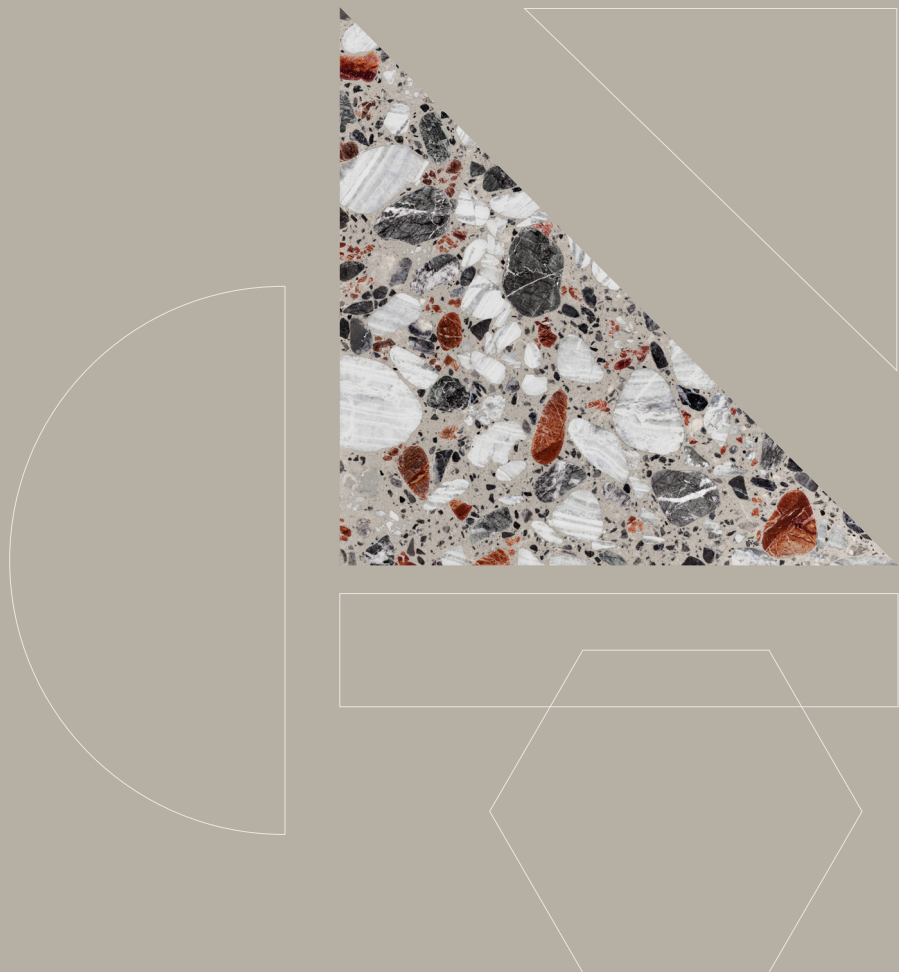







pieces

2 FORMATI / SIZES



60x60 - 24"x24" Rett.

82 natural **89** silk



90x90 - 35"x35" Rett.

90 natural **94** silk

1 SPESSORE / THICKNESS

$\pm$ **10** mm

2 PEZZI SPECIALI / TRIMS



BATTISCOPA
7,5x60 - 3"x24" Rett.

25



BATTISCOPA
7,5x90 - 3"x35" Rett.

48

Resistenza allo scivolamento / slip resistance **R10**


pieces

V2


GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / THROUGH-BODY PORCELAIN TILES

6 COLORI / COLORS


grey

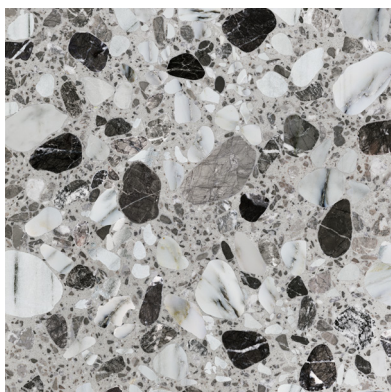


brown

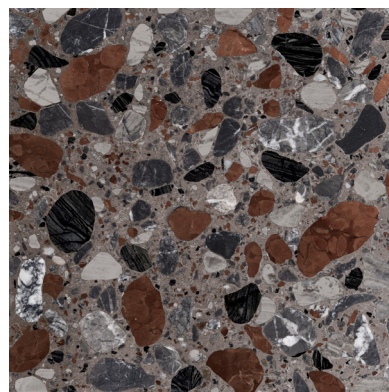


green

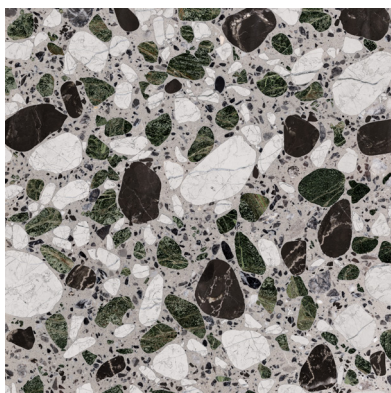


blue

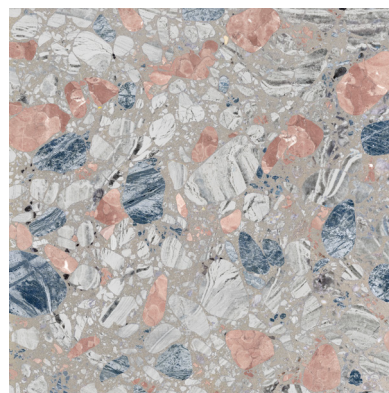

white

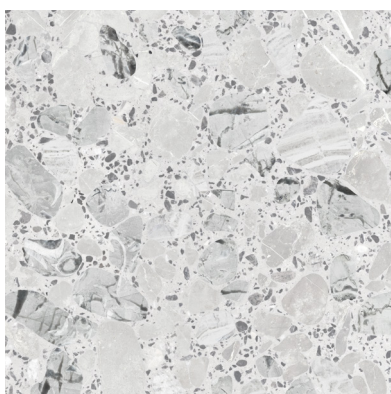

walnut

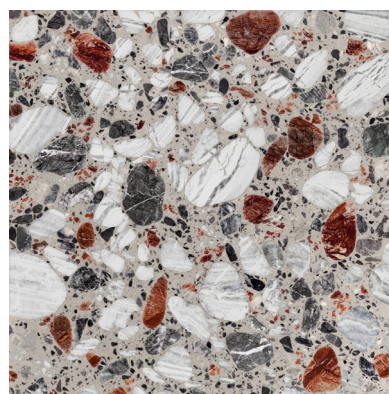

solstein




| FLOOR 30x60 + 60x60 +60x90 |



solstein

4 FORMATI / SIZES




30x60 - 12"x24" Rett.

80




60x60 - 24"x24" Rett.

80



60x90 - 24"x35" Rett.

84



60x120 - 24"x48" Rett.

88


1 SPESSORE / THICKNESS

↓
≡ 10 mm
↑

Resistenza allo scivolamento / slip resistance **R10 A+B**


solstein

2 MOSAICI / MOSAICS



MOSAICO T64
30x30 - 12"x12" Rett.

51



MOSAICO T72
30x30 - 12"x12" Rett.

60

2 PEZZI SPECIALI / TRIMS



GRADINO COSTARETTA
30x120 - 12"x48" Rett.



BATTISCOPA
7,5x90 - 3"x35" Rett.

25

solstein

V2

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / THROUGH-BODY PORCELAIN TILES

1 COLORE / COLOR




| FLOOR grey 90x90 |



feel

feel

1 FORMATO / SIZE



90x90 - 35"x35" Rett.

88

natural

93

lappato

1 SPESSORE / THICKNESS

$\begin{smallmatrix} \downarrow \\ \hline \uparrow \end{smallmatrix}$ **10** mm

1 PEZZO SPECIALE / TRIMS




BATTISCOPA

7,5x90 - 3"x35" Rett.

48

1 MOSAICO / MOSAIC



MOSAICO T64

30x30 - 12"x12" Rett.

51

Resistenza allo scivolamento / slip resistance **R10**

feel

V2

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / THROUGH-BODY PORCELAIN TILES

2 COLORI / COLORS

grey



silver




chambord





chambord

3 FORMATI / SIZES




30x60 - 12"x24" Rett.

80



60x60 - 24"x24" Rett.

80



60x90 - 24"x35" Rett.

84

1 SPESSORE / THICKNESS

$\frac{\downarrow}{\uparrow}$ 10 mm


1 PEZZO SPECIALE / TRIMS



BATTISCOPA
7,5x60 - 3"x24"
Rett.

25

1 MOSAICO / MOSAICS



TRINCIATO
30x30 - 12"x12"

60

Resistenza allo scivolamento / slip resistance **R10**

chambord

V2

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / THROUGH-BODY PORCELAIN TILES

3 COLORI / COLORS

sand



cement



carbon




chambord



modul

3 FORMATI / SIZES




30x60 - 12"x24" Rett.

80



60x60 - 24"x24" Rett.

80



60x90 - 24"x35" Rett.

84

1 SPESSORE / THICKNESS

± 10 mm


1 PEZZO SPECIALE / TRIMS



BATTISCOPIA
7,5x60 - 3"x24"
Rett.

25

1 MOSAICO / MOSAICS



TRANCIATO
30x30 - 12"x12"

60

Resistenza allo scivolamento / slip resistance **R10**

modul

V2


GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / THROUGH-BODY PORCELAIN TILES

3 COLORI / COLORS

white



grey

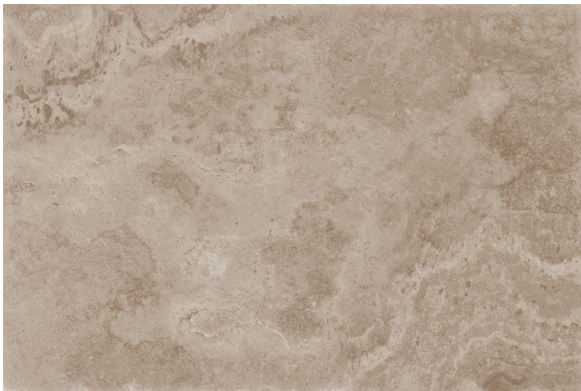

ivory



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL FEATURES	NORME ISO ISO NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUES REQUIRED BY THE NORMS	VALORI CANDIA VALUES CANDIA
 ASSORBIMENTO ACQUA % WATER ABSORPTION %	ISO 10545-3 ASTM C-373	≤0,5%	CONFORME CONFORMING
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING STRENGHT	ISO 10545-4 ASTM C-648	≥35 N/mm²	CONFORME CONFORMING
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C-1026	Richiesto Required	NON GELIVO FROST PROOF
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	ISO 10545-13 ASTM C-650	Secondo la classificazione riportata dal fabbricante Metodo di prova disponibile GB min/min UB According to the classification statedby the manufactured Testing method available GB min/min UB	CONFORME CONFORMING
 DUREZZA MOHS MOHS HARDNESS	UNI EN 101	≥5°	6
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	Metodo di prova effettuabile Test method available	RESISTENTI RESISTANT
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION	ISO 10545-6 ASTM C-501	≤175 mm³	CONFORME CONFORMING
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-7	PEI	IV
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	Classi ≥ 3	5
 COEFFICIENTE ATTRITO DINAMICO MEASUREMENT OF DINAMIC FRICTION COEFFICIENT	BOT 3000 Dynamic Coefficient of Friction D.C.O.F	> 0,40	CONFORME CONFORMING > 0,53

TABELLA IMBALLI / PACKAGING

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	BOX			PALLET		
		PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
60x60 RTT	10mm	3	1,08	23,55	40	43,2	942
60x120 RTT	10mm	2	1,44	30	24	34,56	720
30x60 RTT	10mm	6	1,08	23,55	40	43,2	942
90x90 RTT	10mm	2	1,62	35,96	20	32	738
60x90 RTT	10mm	2	1,08	23,55	48	51,84	1130
CHEVRON 7,5x60	10mm	12	0,46	10	48	22,08	480
MOSAICO TRANCIATO	10mm	11	0,99	21,80	36	35,64	800
7,5x60 BATTISCOPA RETT.	10mm	20	12 ML	20	40	480 ML	800

www.candiavalpanaro.it

Ceramica Candia
Via Bosco, 26
42019 Pratissolo di Scandiano (RE) Italy
Tel. +39 0522 1751703
Fax+39 0522 1751704

info@abm-italia.it



Ceramics of Italy