



MASTER COLLECTIONS BOOK 2022

BACKSTAGE
CEMENT
DECK
EVOQUE
IMPERIAL
LUXURY CEMENT
MABLE ART
METAL ART
PIETRA DI LAVIS
PIETRA DI OSTUNI
QUARZ STONE
SOLSTEIN
STYLE WOOD
TREND STONE
URBANEDGE

CITY
COUNTRY SIDE
GIRL
HOME
MAXXI
MIAMI
MIO BAGNO
PERFORMANCE
TAKE ME

Candia
CERAMICHE

ArtiCasa
ITALIAN STYLE



COLLEZIONE - PRODUCT	PAG. - PAGE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	
BACKSTAGE	5	M - Through-Body Porcelain Tiles	CONTEMPORARY
CEMENT	11	M - Through-Body Porcelain Tiles	CEMENT
DECK	21	M - Through-Body Porcelain Tiles	WOOD
EVOQUE	30	M - Through-Body Porcelain Tiles	STONE
IMPERIAL	46	M - Through-Body Porcelain Tiles	MARBLE
LUXURY CEMENT	55	M - Through-Body Porcelain Tiles	CONTEMPORARY
MABLE ART	64	M - Through-Body Porcelain Tiles	MARBLE
METAL ART	81	M - Through-Body Porcelain Tiles	CONTEMPORARY
PIETRA DI LAVIS	104	M - Through-Body Porcelain Tiles	STONE
PIETRA DI OSTUNI	111	M - Through-Body Porcelain Tiles	CONTEMPORARY
QUARZ STONE	15	M - Through-Body Porcelain Tiles	STONE
SOLSTEIN	118	M - Through-Body Porcelain Tiles	STONE
STYLE WOOD	125	M - Through-Body Porcelain Tiles	WOOD
TREND STONE	132	M - Through-Body Porcelain Tiles	STONE
URBANEDGE	139	GL - Glazed Porcelain Tiles	WOOD



COLLEZIONE - PRODUCT	PAG. - PAGE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
CITY	148	Wall Tiles DOUBLE-FIRED
COUNTRY SIDE	197	Wall Tiles WHITE BODY
GIRL	151	Wall Tiles DOUBLE-FIRED
HOME	156	Wall Tiles WHITE BODY
MAXXI	160	Wall Tiles WHITE BODY
MIAMI	180	Wall Tiles WHITE BODY
MIO BAGNO	187	Wall Tiles WHITE BODY
PERFORMANCE	191	Wall Tiles WHITE BODY
TAKE ME	198	Wall Tiles DOUBLE-FIRED

Candia
CERAMICHE

ArtiCasa
ITALIAN STYLE

I marchi Candia e Art Casa sintetizzano e coniugano una consolidata tradizione nella vendita di prodotti ceramici; la ricerca, lo stile e il design proposti, abbinati alle competenze maturate negli anni, consentono di soddisfare le più svariate esigenze abitative.

La creatività ed il rinnovamento continuo delle progettazioni sia per ambienti domestici che per zone ad elevato traffico, soddisfano pienamente le necessità delle progettazioni moderne in linea con le tendenze contemporanee.

L'esclusività e la completezza delle proposte, consentono di creare ambienti innovativi ed unici.

The Candia and Art Casa brands synthesize and combine a consolidated tradition in the sale of ceramic products; the research, the style and design proposed, together with the expertise developed over the years, allow to satisfy the most varied housing requirements.

The creativity and continuous renewal of designs for both domestic and high traffic areas fully meet the needs of modern design in line with contemporary trends.

The exclusivity and completeness of the proposals enable to create innovative and unique environments.

madeinitlay



SAPER FARE E "DESIGN THINKING". ESTETICA E PRAGMATISMO.

Scienza ed intuito. Ma soprattutto l'uomo al centro dell'habitat, l'individuo al centro di tutto, come insegna il Rinascimento.

Lo spirito del made in Italy è un'alchimia di buongusto e armonia dei contrasti, distillata attraverso i secoli per arrivare sino a noi.

Candia ed Art casa sono da sempre maestre nel miscelarlo ad arte con le nuove estetiche del fashion e del trend forecasting, in un prodotto al 100 per cento italiano.

Know-how and "design thinking". Aesthetics and pragmatism.

SCIENCE AND INTUITION.

But above all mankind at the centre of the habitat, the individual at the centre of everything as in Renaissance philosophy.

The "made in Italy" spirit is an alchemy of good taste and harmony of contrasts, distilled through the centuries and coming down to our times. Candia has always been a master of highly skilled mixing, using new fashion aesthetics and trend forecasting resulting in a 100 per cent Italian product.

Backstage



Candia
CERAMICHE

zucchero



sabbia



polvere



notte







Sabbia 60x60 24''x24'' Rettificato

Backstage

DESCRIZIONE - DESCRIPTION	GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - THROUGH-BODY PORCELAIN TILES
SPESSORI – THICKNESS	10mm



60x120 (24"x48") RETT.
60x120 (24"x48") LAPP. RETT.



60x60 (24"x24") RETT.
60x60 (24"x24") LAPP. RETT.
60x60 (24"x24") GRIP R11




30X60
(12"x24")
LAPP. RETT.




10X60 (4"x24") NAT. RETT.
10X60 (4"x24") LAPP. RETT.


SPESSORI – THICKNESS	20mm	Disponibile solo - Available only for POLVERE color
----------------------	------	---



60x60 (24"x24") RETT.



40x80 (16"x32") RETT.



MOSAICO
30x30 (12"x12")
36 tozzetti 5x5 - 2"x2"



BATTISCOPA BULLNOSE
NAT. 7,5x60 (3"x24") PZ 20/ Box
LAPP. RETT. 7,5x60 (3"x24") PZ 20 / Box
RETT. 7,5x75 (3"x30") PZ 7 / Box
LAPP. RETT. 7,5x75 (3"x30") PZ 7 / Box


Zuccero



Sabbia



Polvere

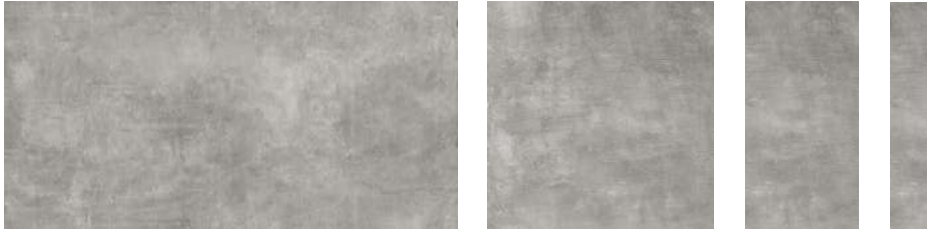

Notte




CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA	ISO NORME ISO NORMS	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUES REQUIRED BY THE NORMS	VALORI VALUES
ASSORBIMENTO % D'ACQUA Water absorption %	ISO 10545-3 ASTM C-373	≤ 0,5%	Conforme Conforming
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Breaking strenght	ISO 10545-4 ASTM C-648	≥ 35 N/mm2	Conforme Conforming
RESISTENZA AL GELO Frost resistance	ISO 10545-12 ASTM C-1026	Richiesta Required	Non gelivo Frost proof
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance	ISO 10545-13 ASTM C-650	Secondo la classificazione riportata dal fabbricante Metodo di prova disponibile GB min/min UB According to the classification stated by the manufactured Testing method available GB min/min UB	Conforme Conforming
DUREZZA MOHS Mohs hardness	UNI EN 101	≥ 5°	6
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance (coefficient of friction)	DIN 51130 ASTM C-1028	≥ R10 GRIP R11	Conforme Conforming > 0,60 dry > 0,70 wet
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Metodo di prova effettuabile Test method available	Resistenti Resistant
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion	ISO 10545-6 ASTM C-501	≤ 175 mm3	Conforme Conforming
RESISTENZA ALL'ABRASIONE Abrasion resistance	ISO 10545-7	PEI	V
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance	ISO 10545-14	Classi ≥ 3	5
COEFFICIENTE ATTRITO DINAMICO Measurement of dynamic friction coefficient	BOT 3000 Dynamic Coefficient of Friction D.C.O.F	> 0,40	Conforme Conforming 0,65 - 0,68

IMBALLI / PESI - PACKAGING / WEIGHTS

FORMATO/ SIZE	SPESS. - THICKN.	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	M2/PLT	KG/PLT
60x120 (24"x48") Naturale/ Rettificato	10mm	2	1,44	34,13	36	51,84	1228,61
60x120 (24"x48") Lappato / Rettificato	10mm	2	1,44	34,13	36	51,84	1228,61
60x60 (24"x24") Naturale	10mm	4	1,44	32,4	30	43,2	987
60x 60 (24"x24") Lappato / Rettificato	10mm	3	1,08	24,3	40	43,2	987
60x60 (24"x24") Grip R11	10mm	4	1,44	32,4	30	43,2	987
30x60 (12"x24") Lappato Rettificato	10mm	6	1,08	24,3	40	43,2	987
60x60x2 (24"X24")	20mm	2	0,72	33,44	32	23,04	1070
40x80x2 (15,75"X31,5")	20mm	2	0,64	28,26	24	15,36	678,24
Mosaico 30x30 (12"x12") 36 Tozzetti	10mm	10	0,9	20,25	36	32,4	744

Cement

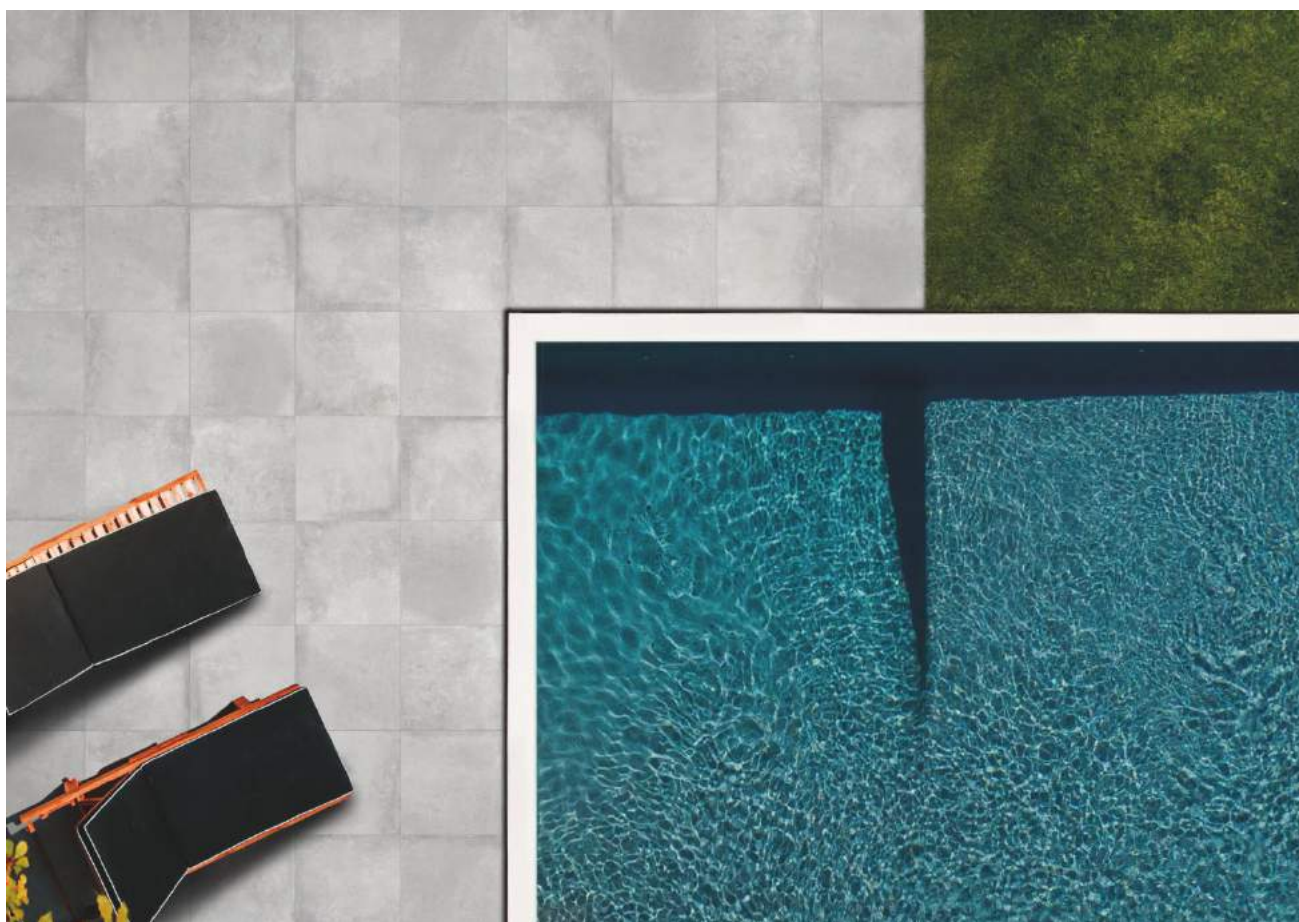

Candia
CERAMICHE

beige



grigio




antracite



Cement

DESCRIZIONE - DESCRIPTION	GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - THROUGH-BODY PORCELAIN TILES
SPESSORI – THICKNESS	2cm



61x61 RETT.

IMBALLI / PESI - PACKAGING / WEIGHTS

FORMATO/ SIZE	SPESS. - THICKN.	SUPERFICIE	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	M2/PLT	KG/PLT
61x61 Rettificato	2cm	R11	2	0.74	30.94	30	22.2	950



Beige 61x61 Retificato

Quarz Stone



Candia
CERAMICHE

ivory



cream



grey



dark






Cream 61x61




Dark 45x90

Quarz Stone

DESCRIZIONE - DESCRIPTION	GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - THROUGH-BODY PORCELAIN TILES
SPESSORI – THICKNESS	2cm



61x61 RETT.



45x90 RETT

IMBALLI / PESI - PACKAGING / WEIGHTS

FORMATO/ SIZE	SPESS. - THICKN.	SUPERFICIE	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	M2/PLT	KG/PLT
45X90 Rettificato	2cm	R11	2	0.81	34.26	27	21.87	932
61x61 Rettificato	2cm	R11	2	0.74	30.94	30	22.2	950



Ivory 61x61

Deck



Candia
CERAMICHE

sbiancato

cenere

miele

noce

cherry






Sbiancato Posa 20x120 8"X48" Rettificato



Cenere Posa Mista 20x120 8"x48" Rettificato , 30x120 12"x48" Rettificato




Miele 20x120 8"X48" Rettificato

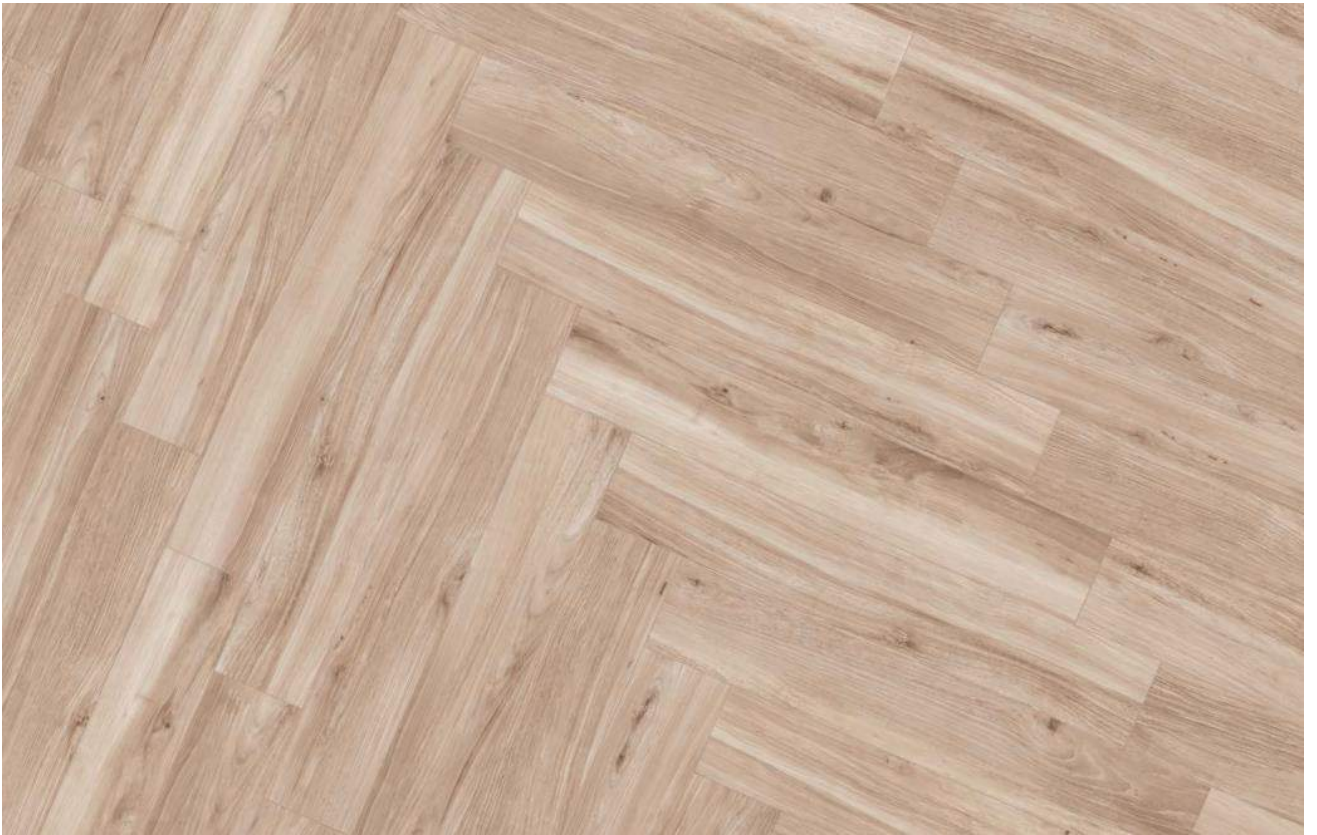

Miele liscia 20x120 8"X48" Rettificato

Deck


DESCRIZIONE - DESCRIPTION	GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - THROUGH-BODY PORCELAIN TILES
SPESSORI – THICKNESS	10,5mm



30x120 (12"x48") RETT.



20x120 (8"x48") RETT.

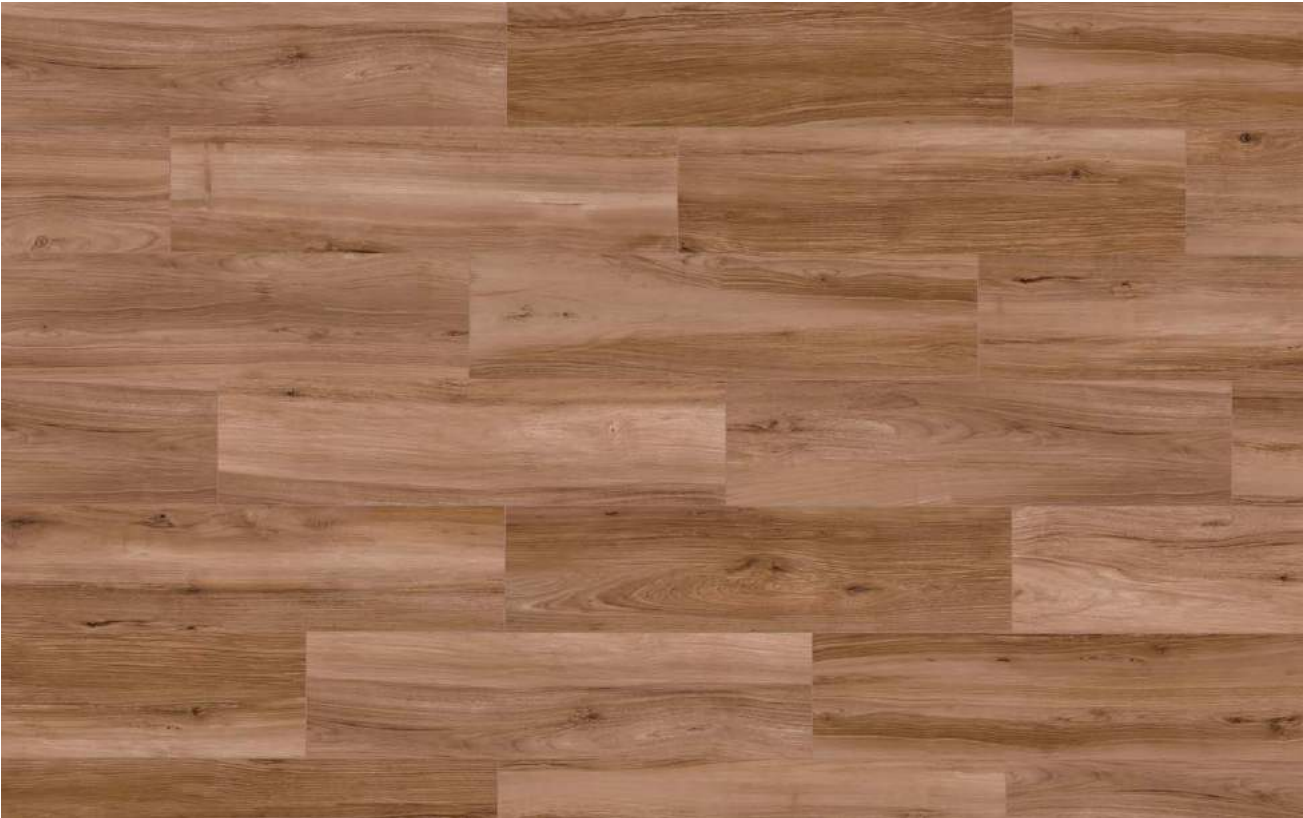

Sbiancato



Cenere



Miele



Noce



Cherry



CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA	NORME NORMS	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUES REQUIRED BY THE NORMS	VALORI VALUES
ASSORBIMENTO % D'ACQUA Water absorption %	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5% GRUPPO Bla annexe G	0,1%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Breaking strenght	UNI EN ISO 10545-4	S ≥ 1300 N R≥ 35 N/mm2	Conforme Conforming
RESISTENZA ALL'ABRASIONE Abrasion resistance	UNI EN ISO 10545-7	----	Metodo Disponibile
Coefficiente di dilatazione termica lineare Linear thermal expansion coefficient	UNI EN ISO 10545-8	----	Available Method
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance	UNI EN ISO ISO 10545-9	Metodo di prova effettuabile Test method available	Resistenti Resistant
RESISTENZA AL GELO Frost resistance	UNI EN ISO ISO 10545-12	Non devono presentare difetti visibili No sample must show visible defect	Resistente Resistant
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance	UNI EN ISO ISO 10545-13	Non devono presentare difetti visibili No sample must show visible defect	Resistente Resistant
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance	UNI EN ISO ISO 10545-14	Nessun campione deve presentare alterazioni No sample must show visible alteration	Resistenti Resistant
Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore No notable color change	Campioni inalterati in brillantezza e colore No change in brightness or color
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance (coefficient of friction)	B.C.R.A. REP. CEC. 6/81 DIN 51130/ DIN 51097 ASTM C1028 DCOF	B.C.R.A. REP. CEC. 6/81 DIN 51130, DIN 51097 ASTM C1028 DCOF	Metodo disponibile Test method available

IMBALLI / PESI - PACKAGING / WEIGHTS

FORMATO/ SIZE	SPESS. THICKN.	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	M2/PLT	KG/PLT
20x120 (8"x 48) Rettificato	10,5mm	4	0,96	23,5	48	46,08	1128
30x120 (12"x48") Rettificato	10,5mm	3	1,08	23,5	26	28,08	700

Evoque



Candia
CERAMICHE

Evoque

Questa linea è il risultato di un ricercato progetto basato su una nuova interpretazione della pietra naturale che trova il giusto abbinamento con ogni tipo di arredamento. Proposta in cinque grandi formati e quattro colori, Evoque è un materiale moderno per eccellenza, che trasmette creatività e dinamismo agli spazi abitativi.

This line is the result of a sophisticated project based on a new interpretation of natural stone that finds the right combination with any type of furnishings. Proposed in five large sizes and four colors, Evoque is a modern material for excellence, which transmits creativity and dynamism to existing living spaces.

talco

mud

cement

carbon





Talco 30x60 12"x24" Naturale/ Rettificato



wall: Talco 30x60 12"x24"
floor Mud 60x120 24"x48"




Carbon 60x60 24"x24" Rettificato

Evoque

DESCRIZIONE - DESCRIPTION	GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - THROUGH-BODY PORCELAIN TILES
SPESSORI – THICKNESS	10mm




75X75 (30"x30") RETT.
75X75 (30"x30") LAPP./RETT.



60x60 (24"x24") RETT.
60x60 (24"x24") LAPP./RETT.



30X60 (12"x24") RETT.
30X60 (12"x24") LAPP./RETT.



60x120 (24"x48") RETT.
60x120 (24"x48") LAPP./RETT.
60x120 (24"x48") GRIP



MOSAICO TRINCIATO
30x30 (12"x12")



PAVE TUMBLED
20x20 (8"x8")



BATTISCOPA
RETT.
LAPP. RETT.
RETT.
LAPP. RETT.

8X75 (3,25"x30")
8X75 (3,25"x30")
7,5x60 (3"x24")
7,5x60 (3"x24")

Talco



Mud



Cement



Carbon



CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES


CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA	ISO NORME ISO NORMS	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUES REQUIRED BY THE NORMS	VALORI VALUES
ASSORBIMENTO % D'ACQUA Water absorption %	ISO 10545-3 ASTM C-373	≤ 0,5%	Conforme Conforming
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Breaking strenght	ISO 10545-4 ASTM C-648	≥ 35 N/mm2	Conforme Conforming
RESISTENZA AL GELO Frost resistance	ISO 10545-12 ASTM C-1026	Richiesta Required	Non gelivo Frost proof
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance	ISO 10545-13 ASTM C-650	Secondo la classificazione riportata dal fabbricante di prova disponibile GB min/min UB According to the classification stated by the manufacturer using method available GB min/min UB	Conforme Conforming
DUREZZA MOHS Mohs hardness	UNI EN 101	≥ 5°	6
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance (coefficient of friction)	DIN 51130 ASTM C-1028	≥R10 GRIP R11	Conforme Conforming > 0,60 dry > 0,70 wet
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Metodo di prova effettuabile Test method available	Resistenti Resistant
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion	ISO 10545-6 ASTM C-501	≤ 175 mm3	Conforme Conforming
RESISTENZA ALL'ABRASIONE Abrasion resistance	ISO 10545-7	PEI	V
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance	ISO 10545-14	Classi ≥ 3	5
COEFFICIENTE ATTRITO DINAMICO Measurement of dynamic friction coefficient	BOT 3000 Dynamic Coefficient of Friction D.C.O.F	> 0,40	Conforme Conforming 0,65-0,68

IMBALLI / PESI - PACKAGING / WEIGHTS


FORMATO/ SIZE	SPESS. THICKN.	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	M2/PLT	KG/PLT
60X120 (24"x48") Rettificato	10mm	2	1,44	30	24	34,56	735
60X120 (24"x48") Lappato/Rettificato	10mm	2	1,44	30	24	34,56	735
30X60 (12"x24") Rettificato	10mm	6	1,08	23,55	40	43,2	957
30X60 (12"x24") Lappato/Rettificato	10mm	6	1,08	23,55	40	43,2	957
75x75 (30"x30") Rettificato	10mm	2	1,125	25,65	42	47,25	1186,8
75x75 (30"x30") Lappato/Rettificato	10mm	2	1,125	25,65	42	47,25	1186,8
60x60 (24"x24") Rettificato	10mm	3	1,08	23,55	40	43,2	957
60x60 (24"x24") Lappato/Rettificato	10mm	3	1,08	23,55	40	43,2	957
Pavé 20x20 (8"x8")	10mm	10	0,4	8,72	100	40	887
Mosaico Tranciato 30x30 (12"x12")	10mm	11	0,99	21,8	36	35,64	800
Battiscopa 8x75 (3,15"x30") Rettificato	-	10	-	14,8	-	-	-
Battiscopa 8x75 (3,15"x30") Lappato/Rettificato	-	10	-	14,8	-	-	-
Battiscopa 7,5x60 (3"x24") Lappato/Rettificato	-	20	-	20,7	-	-	-
Battiscopa 7,5x60 (3"x24") Rettificato	-	20	-	20,7	-	-	-

Evoque Chambord


DESCRIZIONE - DESCRIPTION	GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - THROUGH-BODY PORCELAIN TILES RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO – SLIP RESISTANCE R10
SPESSORI – THICKNESS	10mm



90x90 (35"x35") RETT.



60x90 (24"x35") RETT.



60x60 (24"x24") RETT.



30X60 (12"x24") RETT.



MOSAICO TRANCIATO
30x30 (12"x12")



BATTISCOPA
RETT. 7,5x60 (3"x24")

sand

cement

carbon





Sand 60x90 (24"x35") Rettificato, 60x60 (24"x24") Rettificato, 30x60 (12"x24") Rettificato



Cement 90x90 (35"x35") Rettificato, 60x90 (24"x35") Rettificato, 60x60 (24"x24") Rettificato, 30x60 (12"x24") Rettificato



Cement 90x90 (35"x35") Rettificato, 60x90 (24"x35") Rettificato, 60x60 (24"x24") Rettificato, 30x60 (12"x24") Rettificato



Cement 90x90 (35"x35") Rettificato, 60x90 (24"x35") Rettificato, 60x60 (24"x24") Rettificato, 30x60 (12"x24") Rettificato



Chambord Sand




Chambord Cement




Chambord Carbon


SCHEMI DI POSA – LAYING SKETCHES




60x90 - 24"x36"	60%
60x60 - 24"x24"	20%
30x60 - 12"x24"	20%




60x90 - 24"x36"	50%
60x60 - 24"x24"	34%
30x60 - 12"x24"	16%




60x90 - 24"x36"	44%
60x60 - 24"x24"	28%
30x60 - 12"x24"	28%



60x90 - 24"x36"	44%
60x60 - 24"x24"	28%
30x60 - 12"x24"	28%



60x90 - 24"x36"	50%
60x60 - 24"x24"	34%
30x60 - 12"x24"	16%



60x90 - 24"x36"	50%
60x60 - 24"x24"	34%
30x60 - 12"x24"	16%


CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA	ISO NORME ISO NORMS	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUES REQUIRED BY THE NORMS	VALORI VALUES
ASSORBIMENTO % D'ACQUA Water absorption %	ISO 10545-3 ASTM C-373	≤ 0,5%	Conforme Conforming
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Breaking strenght	ISO 10545-4 ASTM C-648	≥ 35 N/mm2	Conforme Conforming
RESISTENZA AL GELO Frost resistance	ISO 10545-12 ASTM C-1026	Richiesta Required	Non gelivo Frost proof
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance	ISO 10545-13 ASTM C-650	Secondo la classificazione riportata dal fabbricante di prova disponibile GB min/min UB According to the classification stated by the manufacturer, test method available GB min/min UB	Conforme Conforming
DUREZZA MOHS Mohs hardness	UNI EN 101	≥ 5°	6
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Metodo di prova effettuabile Test method available	Resistenti Resistant
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion	ISO 10545-6 ASTM C-501	≤ 175 mm3	Conforme Conforming
RESISTENZA ALL'ABRASIONE Abrasion resistance	ISO 10545-7	PEI	IV
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance	ISO 10545-14	Classi ≥ 3	5
COEFFICIENTE ATTRITO DINAMICO Measurement of dynamic friction coefficient	BOT 3000 Dynamic Coefficient of Friction D.C.O.F	> 0,40	Conforme Conforming > 0,53

IMBALLI / PESI - PACKAGING / WEIGHTS

FORMATO/ SIZE	SPESS. THICKN.	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	M2/PLT	KG/PLT
90X90 (35"X35") Rettificato	10mm	2	1,62	35,95	20	32	738
60X90 (24"X35") Rettificato	10mm	2	1,08	23,55	48	51,84	1130
60x60 (24"x24") Rettificato (CUT)	10mm	3	1,08	23,55	40	43,2	942
30X60 (12"x24") Rettificato	10mm	6	1,08	23,55	40	43,2	942
Mosaico Tranciato 30x30 (12"x12")	10mm	11	0,99	21,8	36	35,64	800
Battiscopa 7,5x60 (3"x24") Rettificato	10mm	20	12ML	20	40	480ML	800

Imperial

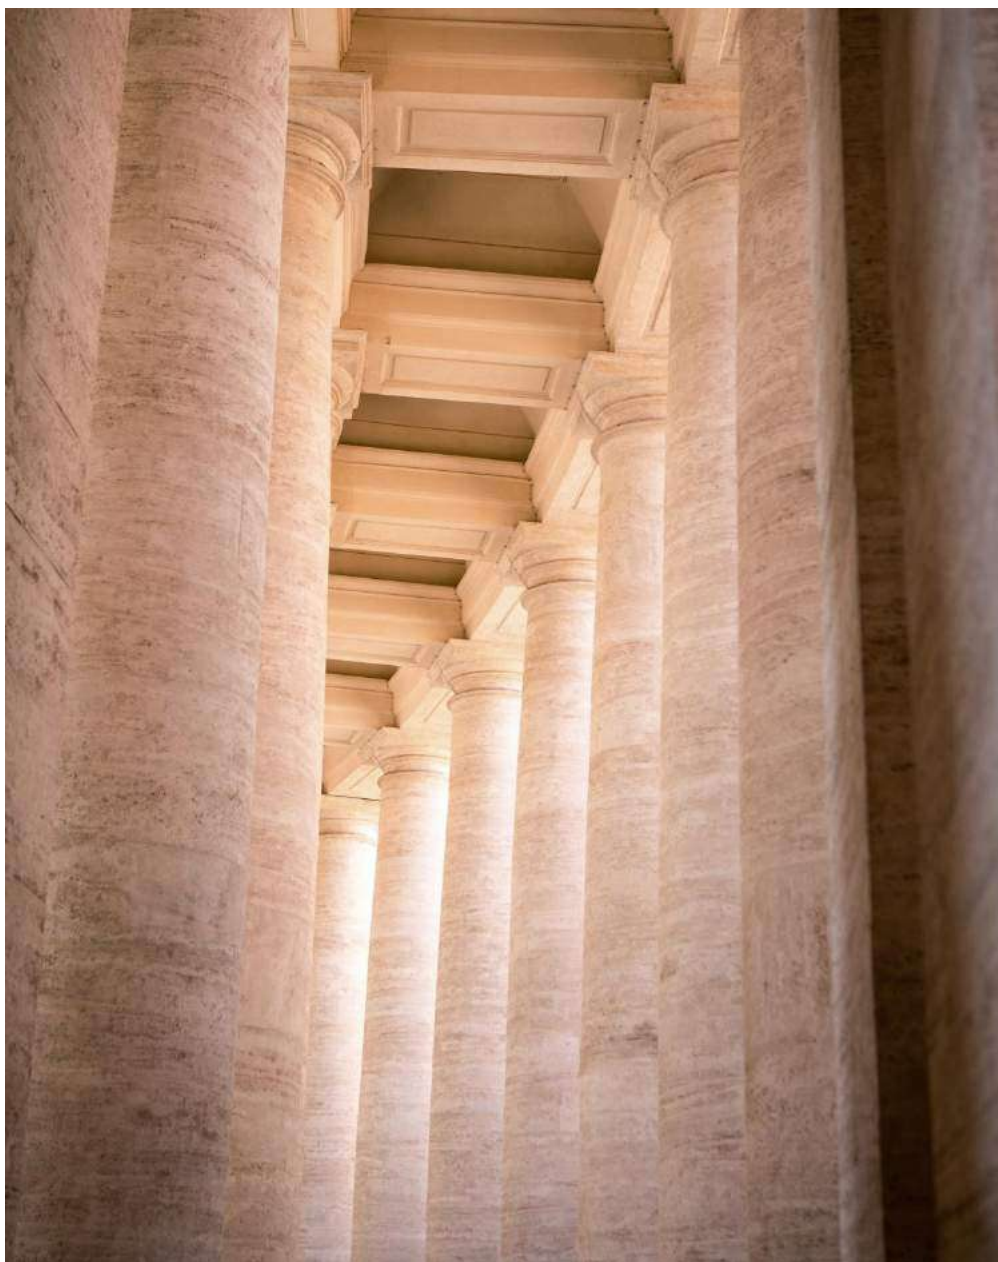

Candia
CERAMICHE

statuario



calacatta



sahara noir



pulpis gris



pulpis ivoire



pulpis taupe



soveraia beige



soveraia silver



soveraia grey






Soveraia Beige 60x120 24"x48" Levigato Rettificato



floor: Statuario 60x120 24"x48" Levigato Rettificato
furniture: Sahara Noir 60x120 24"x48" Rettificato & Statuario 60x120 24"x48" Satin Rettificato




floor: Soveraia Grey 60x60 24"x24" Satin Rettificato
shower: Calacatta 60x60 24"x24" Levigato Rettificato
furniture: Calacatta 60x120 24"x48" Levigato Rettificato

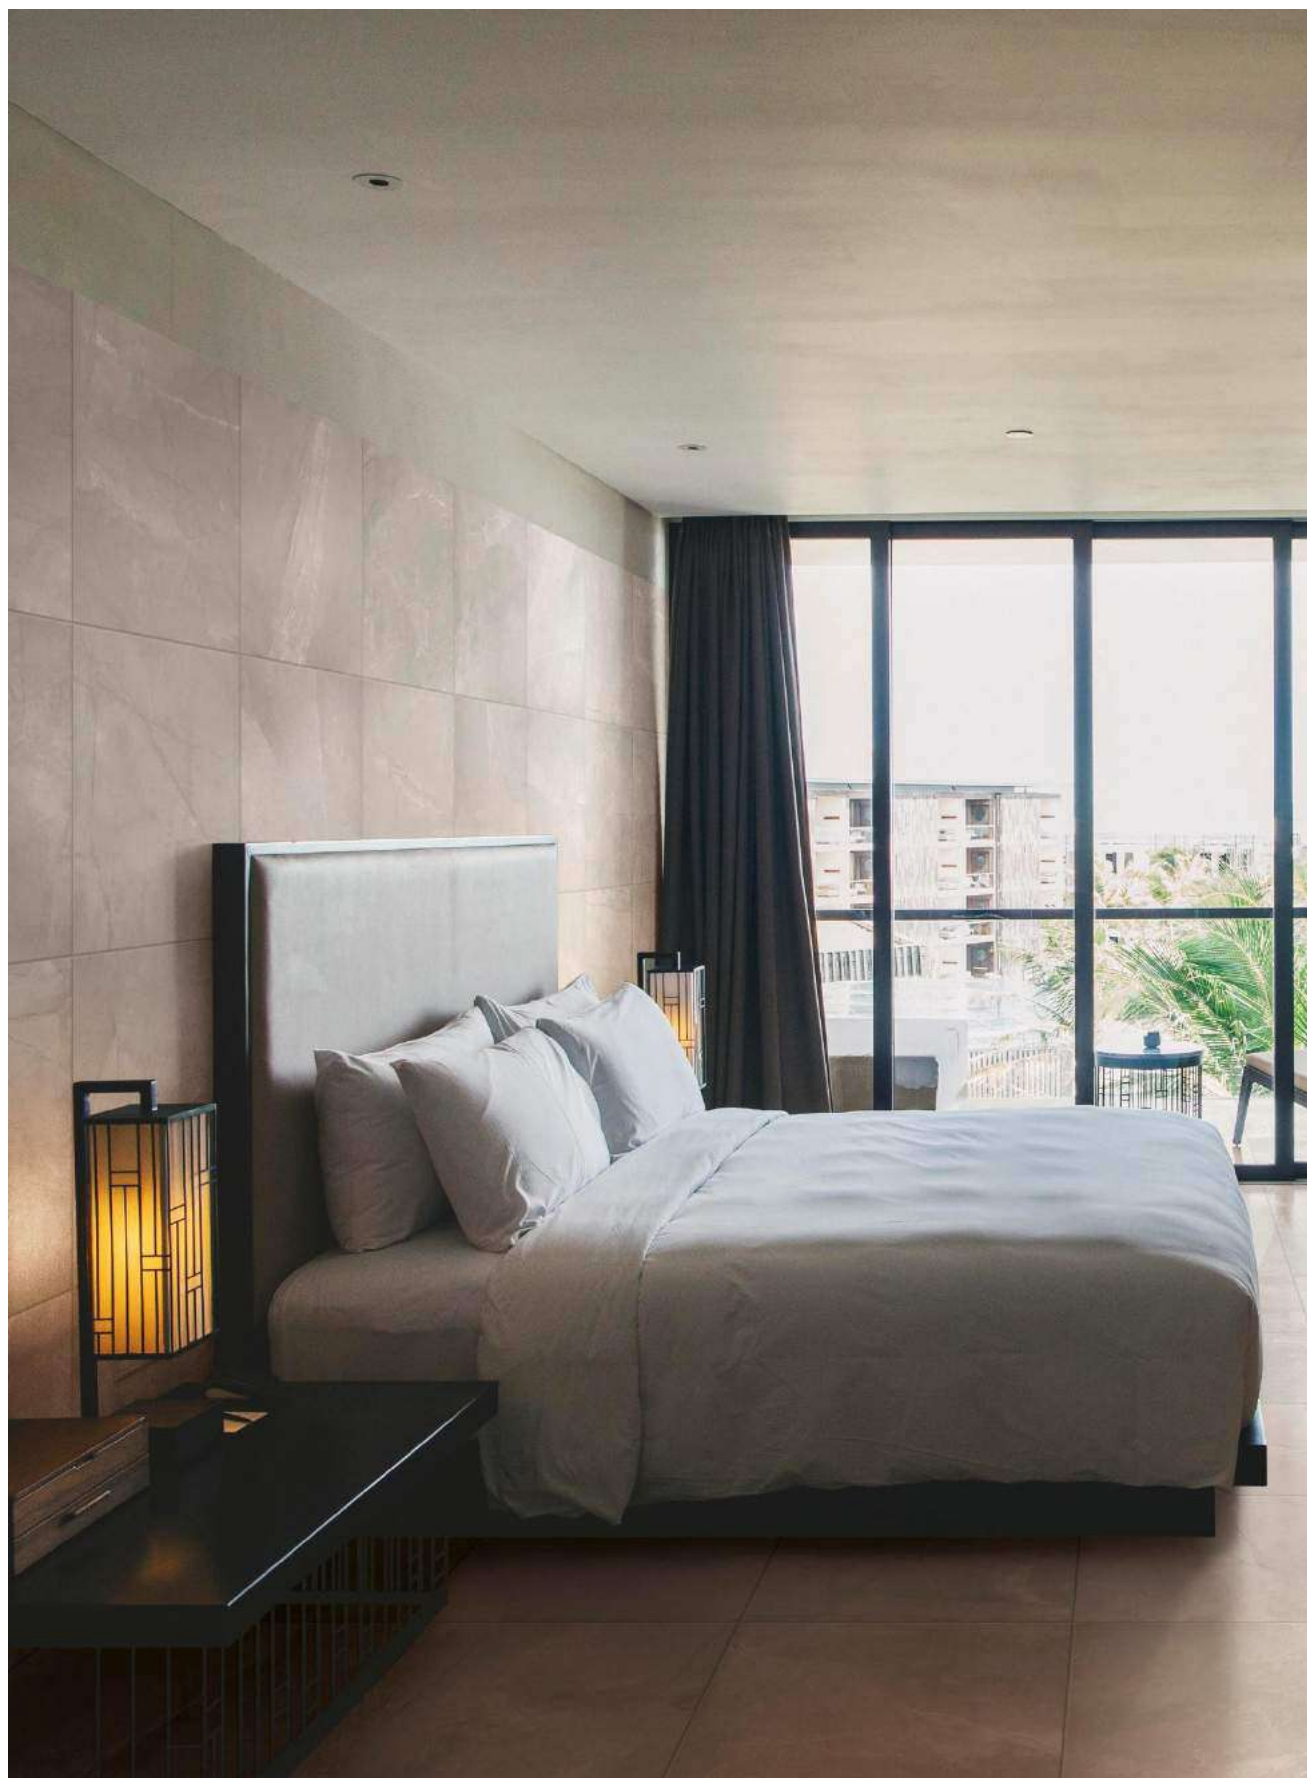


Pulpis Taupe 60x60 24"x24" Satin Rettificato

Imperial

DESCRIZIONE - DESCRIPTION	GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - THROUGH-BODY PORCELAIN TILES
SPESSORI – THICKNESS	10mm



60x120 (24"x48") RETT.
LEVIGATO
SATIN




60x60 (24"x24") RETT.
LEVIGATO
SATIN
GRIP



GRADINO COSTARETTA
30x60 (12"x24") RETT.
30x120 (12"x48") RETT.



BATTISCOPA
7,5x60 (3"x24") RETT. LEVIGATO
7,5x60 (3"x24") RETT. SATIN

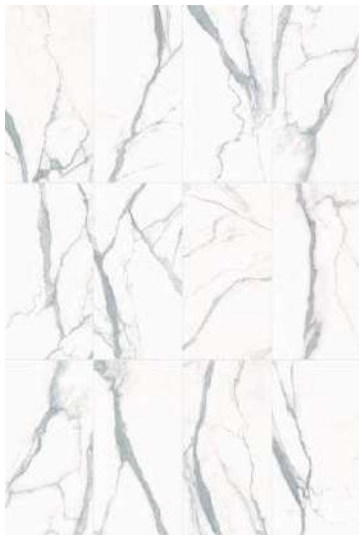

Statuario 60x120 - 26 facce



Calacatta 60x120 - 16 facce



Soveraia Silver 60x120 - 8 facce

CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA	ISO NORME ISO NORMS	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUES REQUIRED BY THE NORMS	VALORI VALUES
ASSORBIMENTO % D'ACQUA Water absorption %	ISO 10545-3 ASTM C-373	≤ 0,5%	Conforme Conforming
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Breaking strenght	ISO 10545-4 ASTM C-648	≥ 35 N/mm2	Conforme Conforming
RESISTENZA AL GELO Frost resistance	ISO 10545-12 ASTM C-1026	Richiesta Required	Non gelivo Frost proof
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance	ISO 10545-13 ASTM C-650	Secondo la classificazione riportata dal fabbricante Metodo di prova disponibile GB min/min UB According to the classification stated by the manufactured Testing method available GB min/min UB	Conforme Conforming
DUREZZA MOHS Mohs hardness	UNI EN 101	≥ 5°	6
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance (coefficient of friction)	DIN 51130 ASTM C-1028	SATIN R10 GRIP R11 A+B+C	Conforme Conforming > 0,60 dry > 0,70 wet
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Metodo di prova effettuabile Test method available	Resistenti Resistant
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion	ISO 10545-6 ASTM C-501	≤ 175 mm3	Conforme Conforming
RESISTENZA ALL'ABRASIONE Abrasion resistance	ISO 10545-7	PEI	IV
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance	ISO 10545-14	Classi ≥ 3	5
COEFFICIENTE ATTRITO DINAMICO Measurement of dynamic friction coefficient	BOT 3000 Dynamic Coefficient of Friction D.C.O.F	> 0,40	Conforme Conforming >0,53

IMBALLI / PESI - PACKAGING / WEIGHTS

FORMATO/ SIZE	SPESS. THICKN.	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	M2/PLT	KG/PLT
60x120 (24"x 48") Rettificato	10mm	2	1,44	33	32	46,08	1056
60x60 (24"x24") Rettificato	10mm	3	1,08	23,4	32	34,56	752

Luxury Cement



Candia
CERAMICHE

sabbia



perla



cenere



grafite







Sabbia 60x120 Rettificato




Cenere 80x80 Rettificato

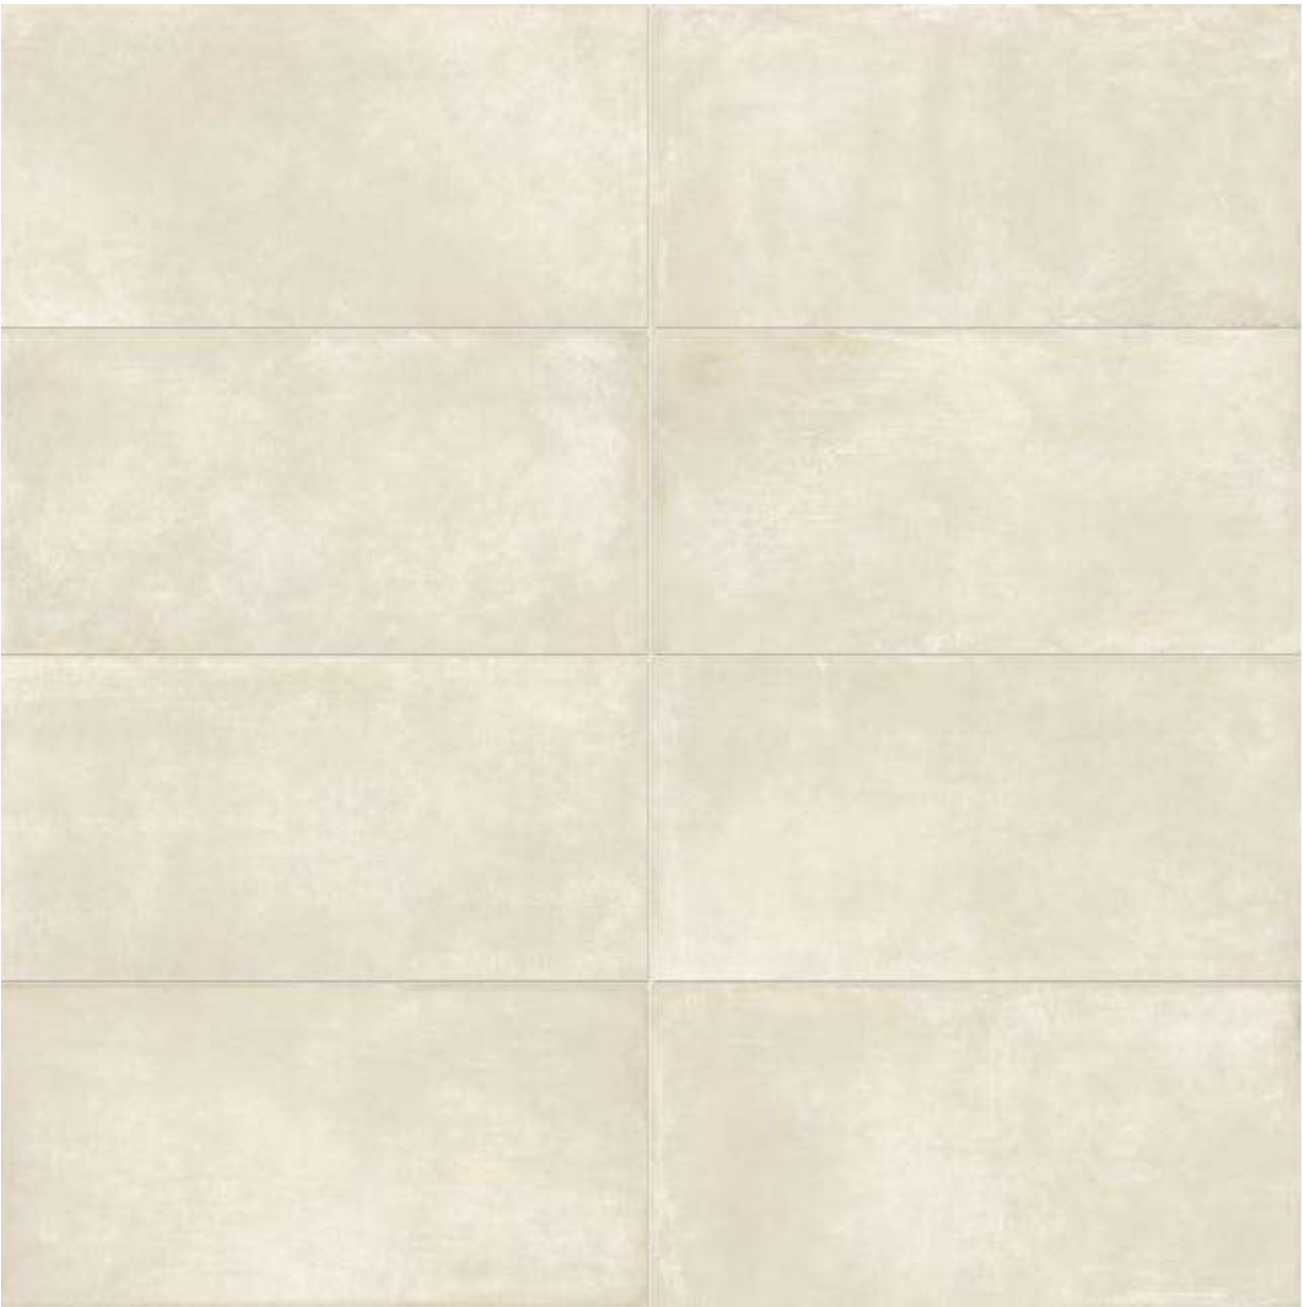


Sabbia 60x120 Rettificato

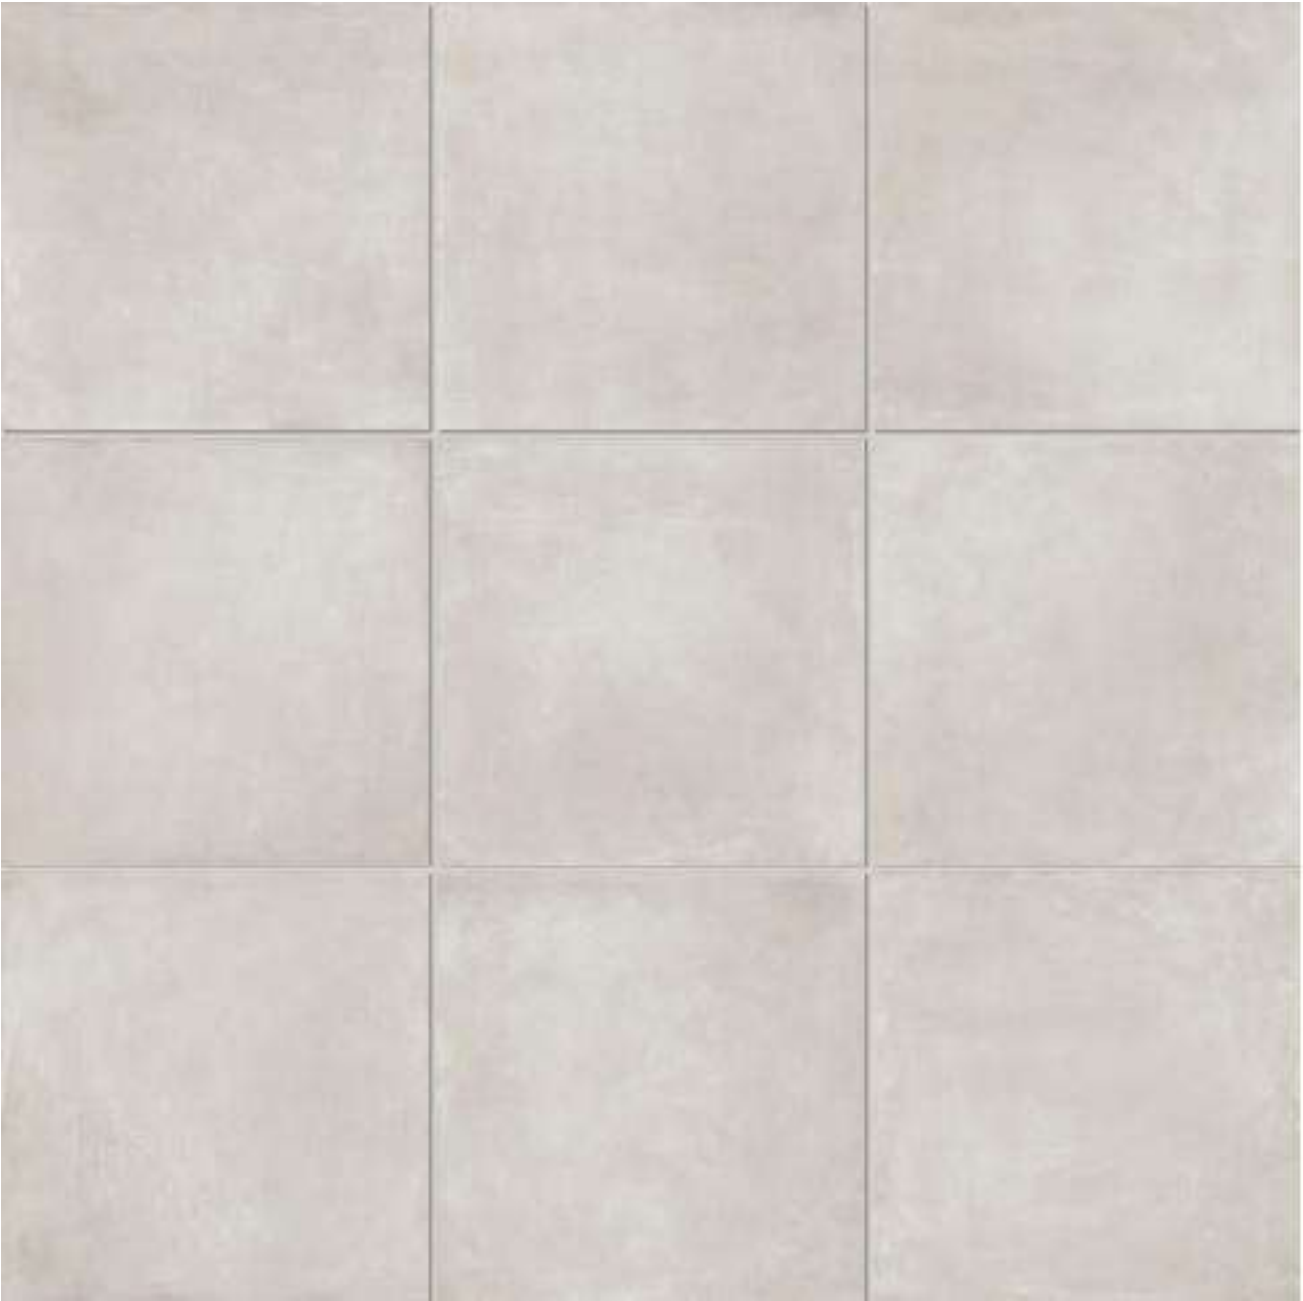

Perla 60x60 Rettificato

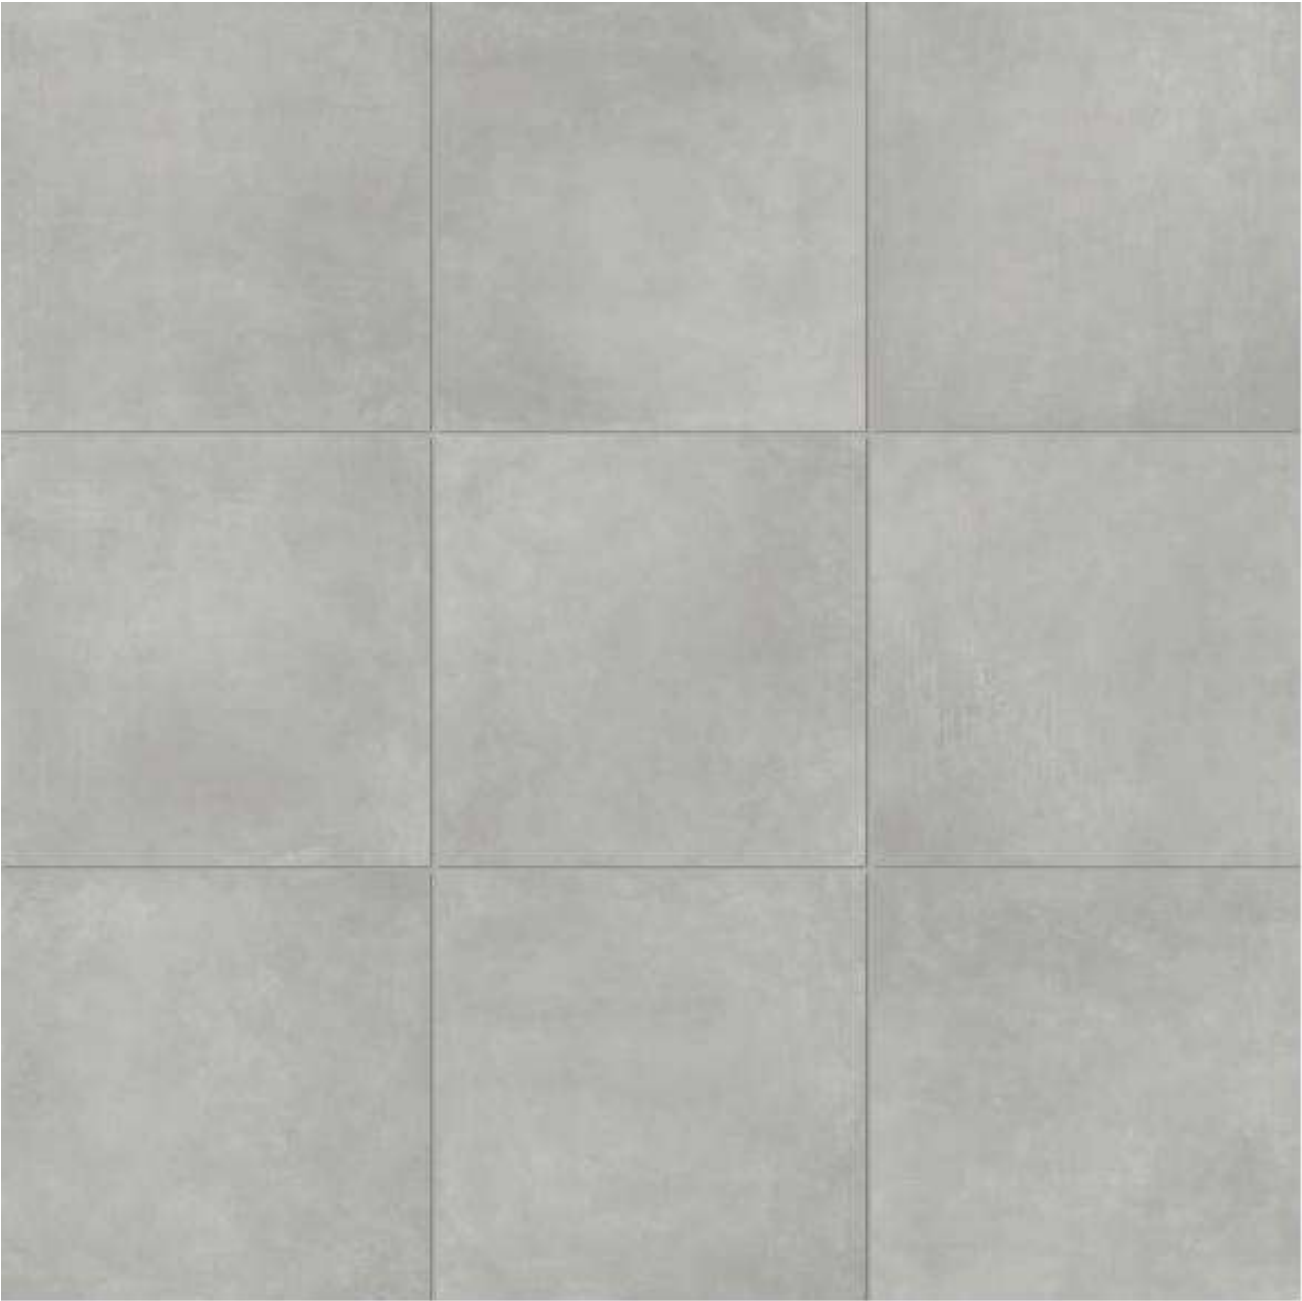


Cenere 80x80 Rettificato

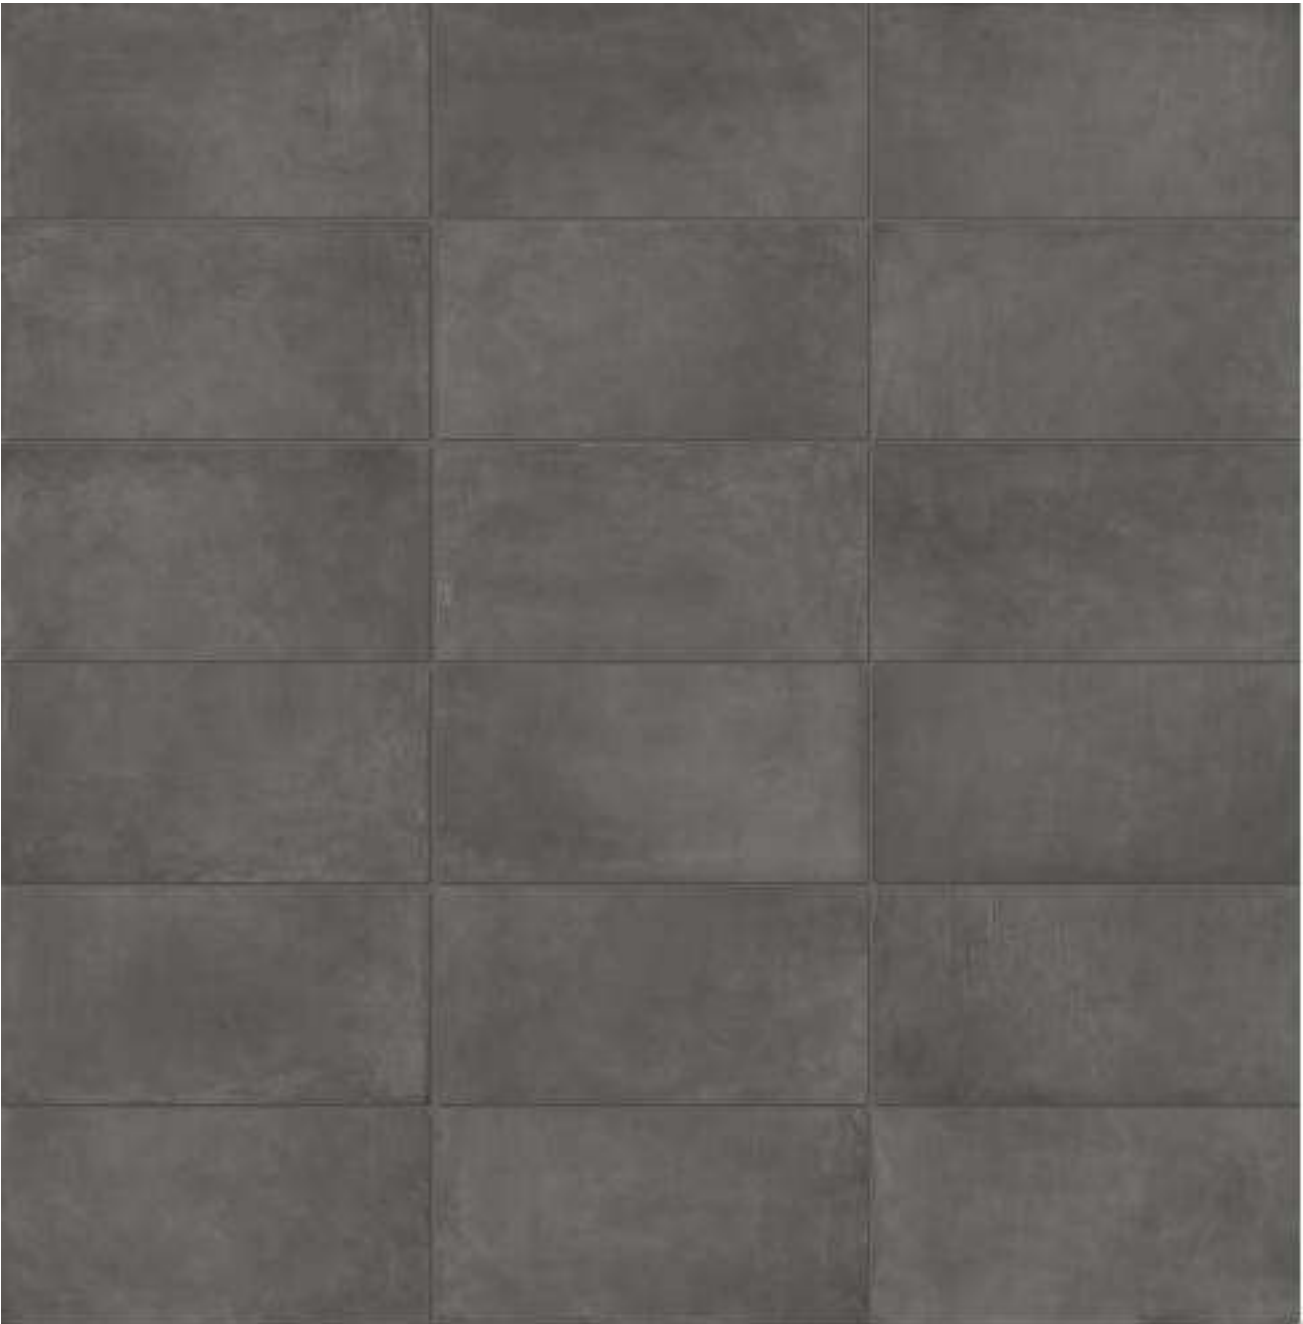


Grafite 30x60 Rettificato

Luxury Cement

DESCRIZIONE - DESCRIPTION	GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - THROUGH-BODY PORCELAIN TILES
SPESSORI – THICKNESS	10mm




60X120 RETT.



60X60 RETT.




30X60 RETT.



80X80 RETT.

SPESSORI – THICKNESS	20mm
----------------------	------



80X80 RETT.

IMBALLI / PESI - PACKAGING / WEIGHTS

FORMATO/ SIZE	SPESS. - THICKN.	SUPERFICIE	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	M2/PLT	KG/PLT
60x120 Rettificato	10mm	R10	2	1.44	30	30	43.2	900
60x60 Rettificato	10mm	R10	3	1.08	22.5	40	43.2	900
30x60 Rettificato	10mm	R10	6	1.08	22.5	40	43.2	900
80x80 Rettificato	10mm	R10	2	1.28	28.5	40	51.2	1140
80x80x2 Rettificato	20mm	R11	1	0.64	28.5	40	25.6	1140

Sabbia



Perla



Cenere



Grafite



Marble Art



Candia
CERAMICHE

Marble Art

La bellezza di MarbleArt è un antico segreto, è fusione tra storia e moderna tecnologia, che lascia sulla superficie segni unici e distintivi.

MarbleArt è una collezione completa, le cui Possibilità di posa creative, estendono lo spazio.

I moduli compongono percorsi geometrici, dando continuità estetica a pavimenti e rivestimenti.

The beauty of Marble art is an ancient secret, an evocative union of history and modern technology, that leaves distinct and unique traces on the surface. MarbleArt is a complete collection, which through a wide range of creative laying solutions, extends space.

The modules create geometric patterns that create aesthetic continuity to floors and walls.

white

sand

grey

black





White 60x120 24"x48" Rettificato



Sand 60x120 24"x48" Rettificato



Grey 60x120 24"x48" Rettificato



Décor 2 20x20 8"x8"



Chevron Grey 7,5x60 3"x24" Rettificato



wall: White 60x60 24"x24" Rettificato
low wall: Decor 8 20x20 8"x8"
floor: Grey 20x20 8"x8" Rettificato



wall: Grey 20x20 8"x8" Rettificato
low wall: Decoro Mix 20x20 8"x8"
floor: Black 60x120 24"x48" Rettificato



Decor 1 20x20 8"x8"




Esagona Decoro 8 22x25 8,66"x10"




wall: Mosaico Intreccio Black-white 30x60 12"x24"
floor: Black 30x60 12"x24" Rettificato

Marble Art

DESCRIZIONE - DESCRIPTION	GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - THROUGH-BODY PORCELAIN TILES
SPESSORI – THICKNESS	10mm



60x120 (24"x48") RETT.



60x60 (24"x24") RETT.



30x60 (12"x24") RETT.



20x20 (8"x8") RETT.




22x25 (8,66"x10")



CHEVRON 7,5x30 (3"x12") RET.



CHEVRON 7,5x60 (3"x24") RET.



MOSAICO
30x30 (12"x12") RETT.
64 tozzetti



BATTISCOPA
RETT. 7,5x60 (3"x24")


White



Sand



Grey

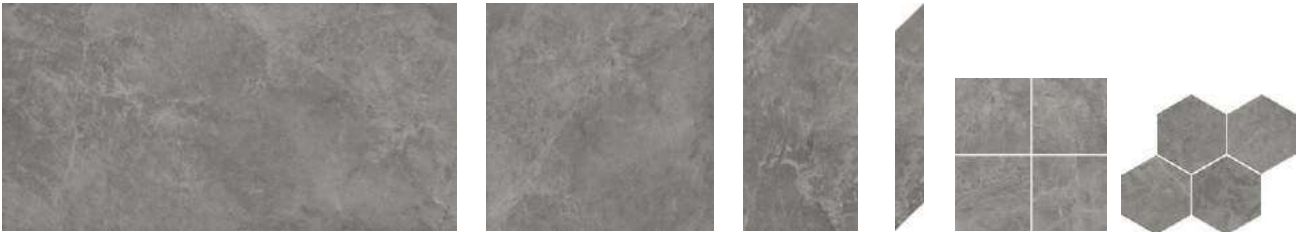

Black



MOSAICO 64
30x30 12"x12"



WHITE

MOSAICO LISCA
33,5x37,5 13"x15"



WHITE- BLACK

MOSAICO CASSETTONE
39x39
15,75"x15,75"



BLACK


MOSAICO CUBI
GREY- WHITE- BLACK
30x30 12"x12"



MOSAICO INTRECCIO
WHITE- BLACK
30x30 12"x12"



MOSAICO OTTAGONA
WHITE- BLACK
24X30 10"x12"



GREY



GREY- BLACK



GREY



BLACK



BLACK- WHITE



SAND

DECORAZIONI - DECORATIONS *20X20 8"X8"



1



2



3



4



5



6



7



8



9

*DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE MIX / AVAILABLE ALSO IN MIX VERSION



DECORAZIONI - DECORATIONS *ESAGONA 22X25 8,66"X10"



1



2



3



4



5



6



7




8



9

*DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE MIX / AVAILABLE ALSO IN MIX VERSION

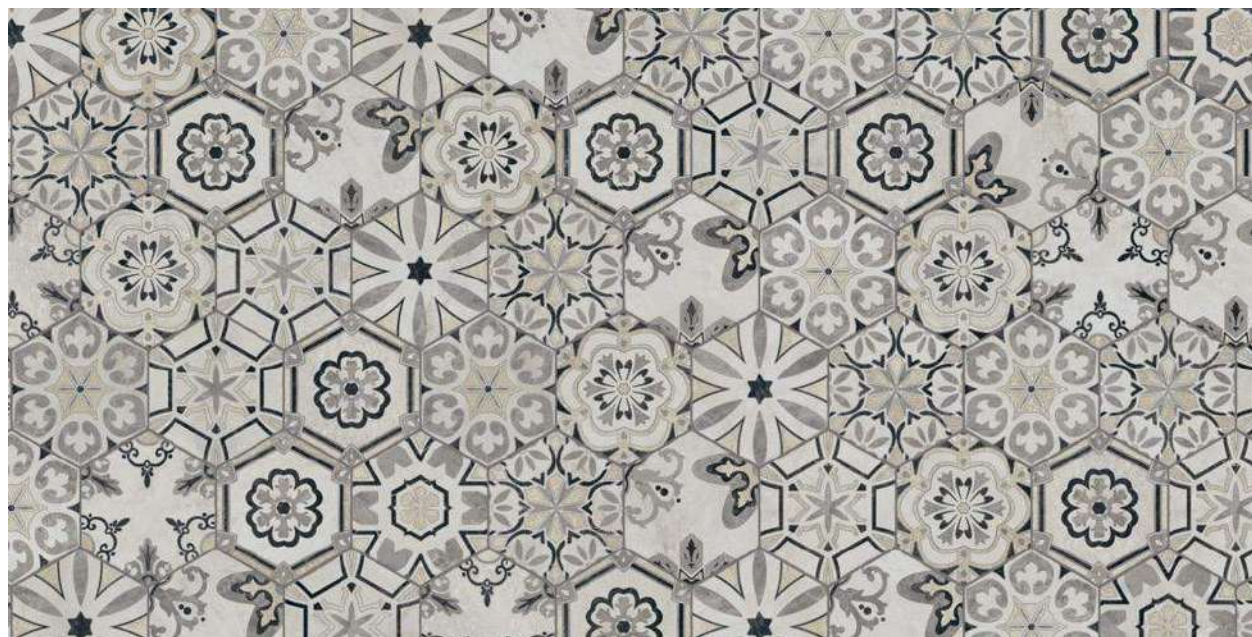


CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA	ISO NORME ISO NORMS	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUES REQUIRED BY THE NORMS	VALORI VALUES
ASSORBIMENTO % D'ACQUA Water absorption %	ISO 10545-3 ASTM C-373	≤ 0,5%	Conforme Conforming
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Breaking strenght	ISO 10545-4 ASTM C-648	≥ 35 N/mm2	Conforme Conforming
RESISTENZA AL GELO Frost resistance	ISO 10545-12 ASTM C-1026	Richiesta Required	Non gelivo Frost proof
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance	ISO 10545-13 ASTM C-650	Secondo la classificazione riportata dal fabbricante Metodo di prova disponibile GB min/min UB According to the classification stated by the manufactured Testing method available GB min/min UB	Conforme Conforming
DUREZZA MOHS Mohs hardness	UNI EN 101	≥ 5°	6
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance (coefficient of friction)	DIN 51130 ASTM C-1028	R9	Conforme Conforming > 0,60 dry > 0,70 wet
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Metodo di prova effettuabile Test method available	Resistenti Resistant
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion	ISO 10545-6 ASTM C-501	≤ 175 mm3	Conforme Conforming
RESISTENZA ALL'ABRASIONE Abrasion resistance	ISO 10545-7	PEI	V
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance	ISO 10545-14	Classi ≥ 3	5
COEFFICIENTE ATTRITO DINAMICO Measurement of dynamic friction coefficient	BOT 3000 Dynamic Coefficient of Friction D.C.O.F	> 0,40	Conforme Conforming > 0,53

IMBALLI / PESI - PACKAGING / WEIGHTS

FORMATO/ SIZE	SPESS.- THICKN.	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	M2/PLT	KG/PLT
60X120 (24"x48") Rettificato	10mm	2	1,44	30	24	34,56	720
60x 60 (24"x24") Rettificato	10mm	3	1,08	23,55	40	43,2	942
30X60 (12"x24") Rettificato	10mm	6	1,08	23,55	40	43,2	942
20X20 (8"x8") Rettificato	10mm	16	0,64	14,4	72	46,08	1036,8
Decor 20X20 (8"x8") Rettificato	10mm	16	0,64	14,4	72	46,08	1036,8
Esagona 22X25 (8,66"x10")	10mm	9	0,37	8,5	72	26,64	612
Esagona Décor 22X25 (8,66"x10")	10mm	9	0,37	8,5	72	26,64	612
Chevron 7,5X60 (3"x24")	10mm	12	0,46	10	48	22,08	480
Mosaico Cubi 30x30 (12"x12")	10mm	6		12,5			
Mosaico Ottagona 24X30 (10"x12")	10mm	11		9,8			
Mosaico Cassettone 39X39 (15,75"x15,75")	10mm	6		12			
Mosaico Intreccio 30X30 (12"x12")	10mm	6		12			
Mosaico Lisca 33,3X37,5 (13"x15")	10mm	6		15			
Mosaico 30X30 (12"x12") 64 Tozzetti	10mm	11		22,3			
Battiscopa 7,5x60 (3"x24") Rettificato	10mm	20	12 ML	20	40	480 ML	800

Metal Art

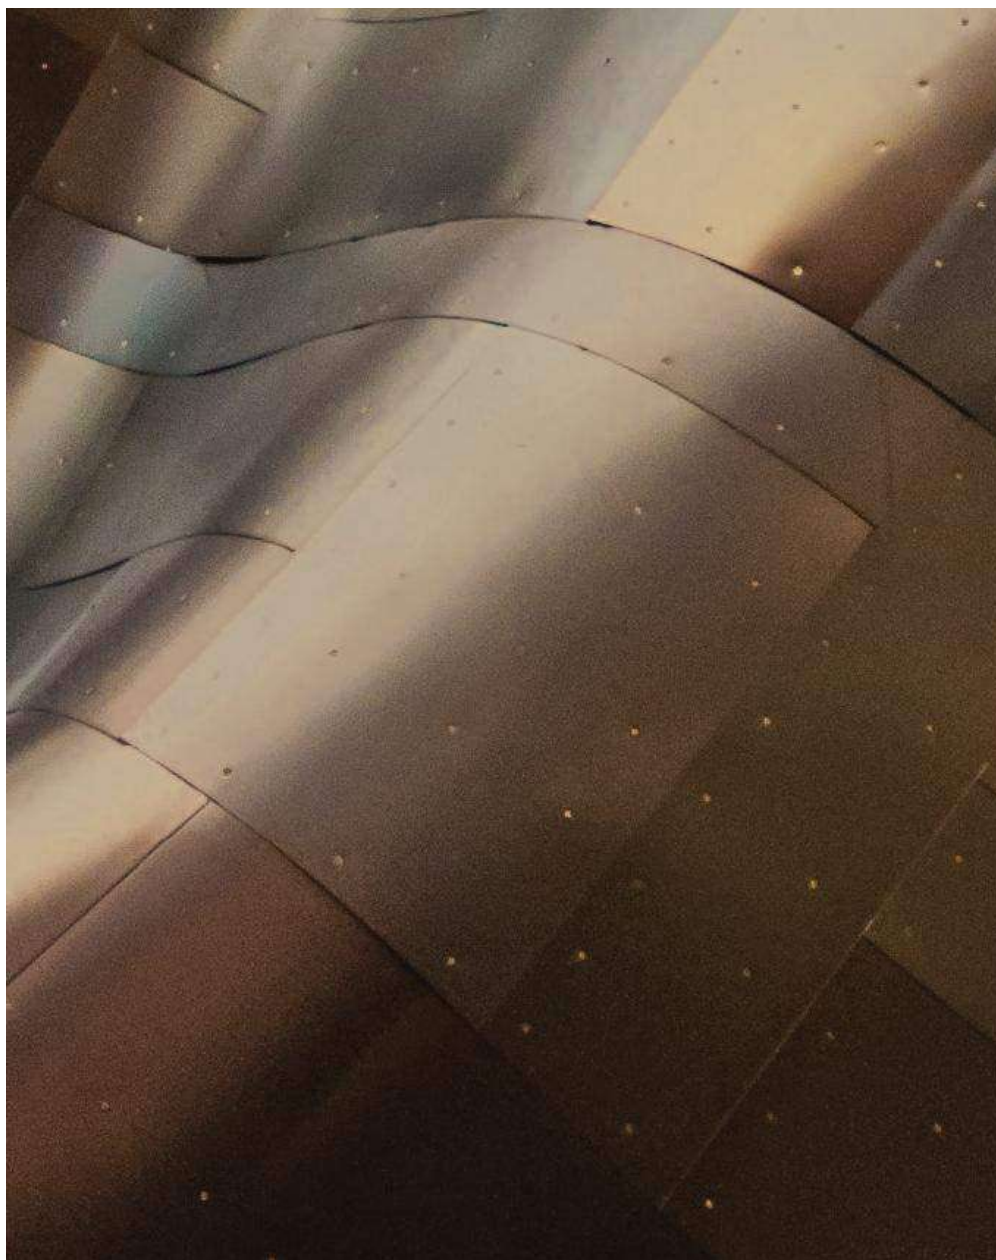

Candia
CERAMICHE

Metal Art



Il trascorrere del tempo trasforma il metallo rendendo ogni singola lastra unica. L'innovazione tecnologica ci permette di riprodurre fedelmente e cristallizzare le alterazioni della materia.

Realizzato in tre decise tonalità, Metal Art regala un'estetica originale che si esalta quando si unisce a decorazioni attuali e inedite. Una collezione innovativa e ricercata che si adatta ad ogni contesto stilistico, per spazi e ambienti unici che diventano storie di vita.

The passage of time transforms metal, making every single slab unique. Technological innovation allows us to faithfully reproduce and recreate these alterations in the material. Available in three distinct shades, Metal Art offers an original aesthetic finish that is enhanced when accompanied by unique and contemporary decorating elements.

An innovative and sophisticated collection that adapts to any stylistic context, for unique spaces and environments that tell the story of our lives.

corten

zinco

iron





Iron Decoro Fiori 60x120 24"x48"




floor: Corten 60x60 24"x24" Rettificato
 wall: Zinco Decoro Fusion 20x120 8"x48" Rettificato, Zinco Decoro Felce 60x120 24"x48"



Iron 60x120 24"x48" Rettificato



Zinco Mosaico Mattoncino 24T 30x30 12"x12" Rettificato

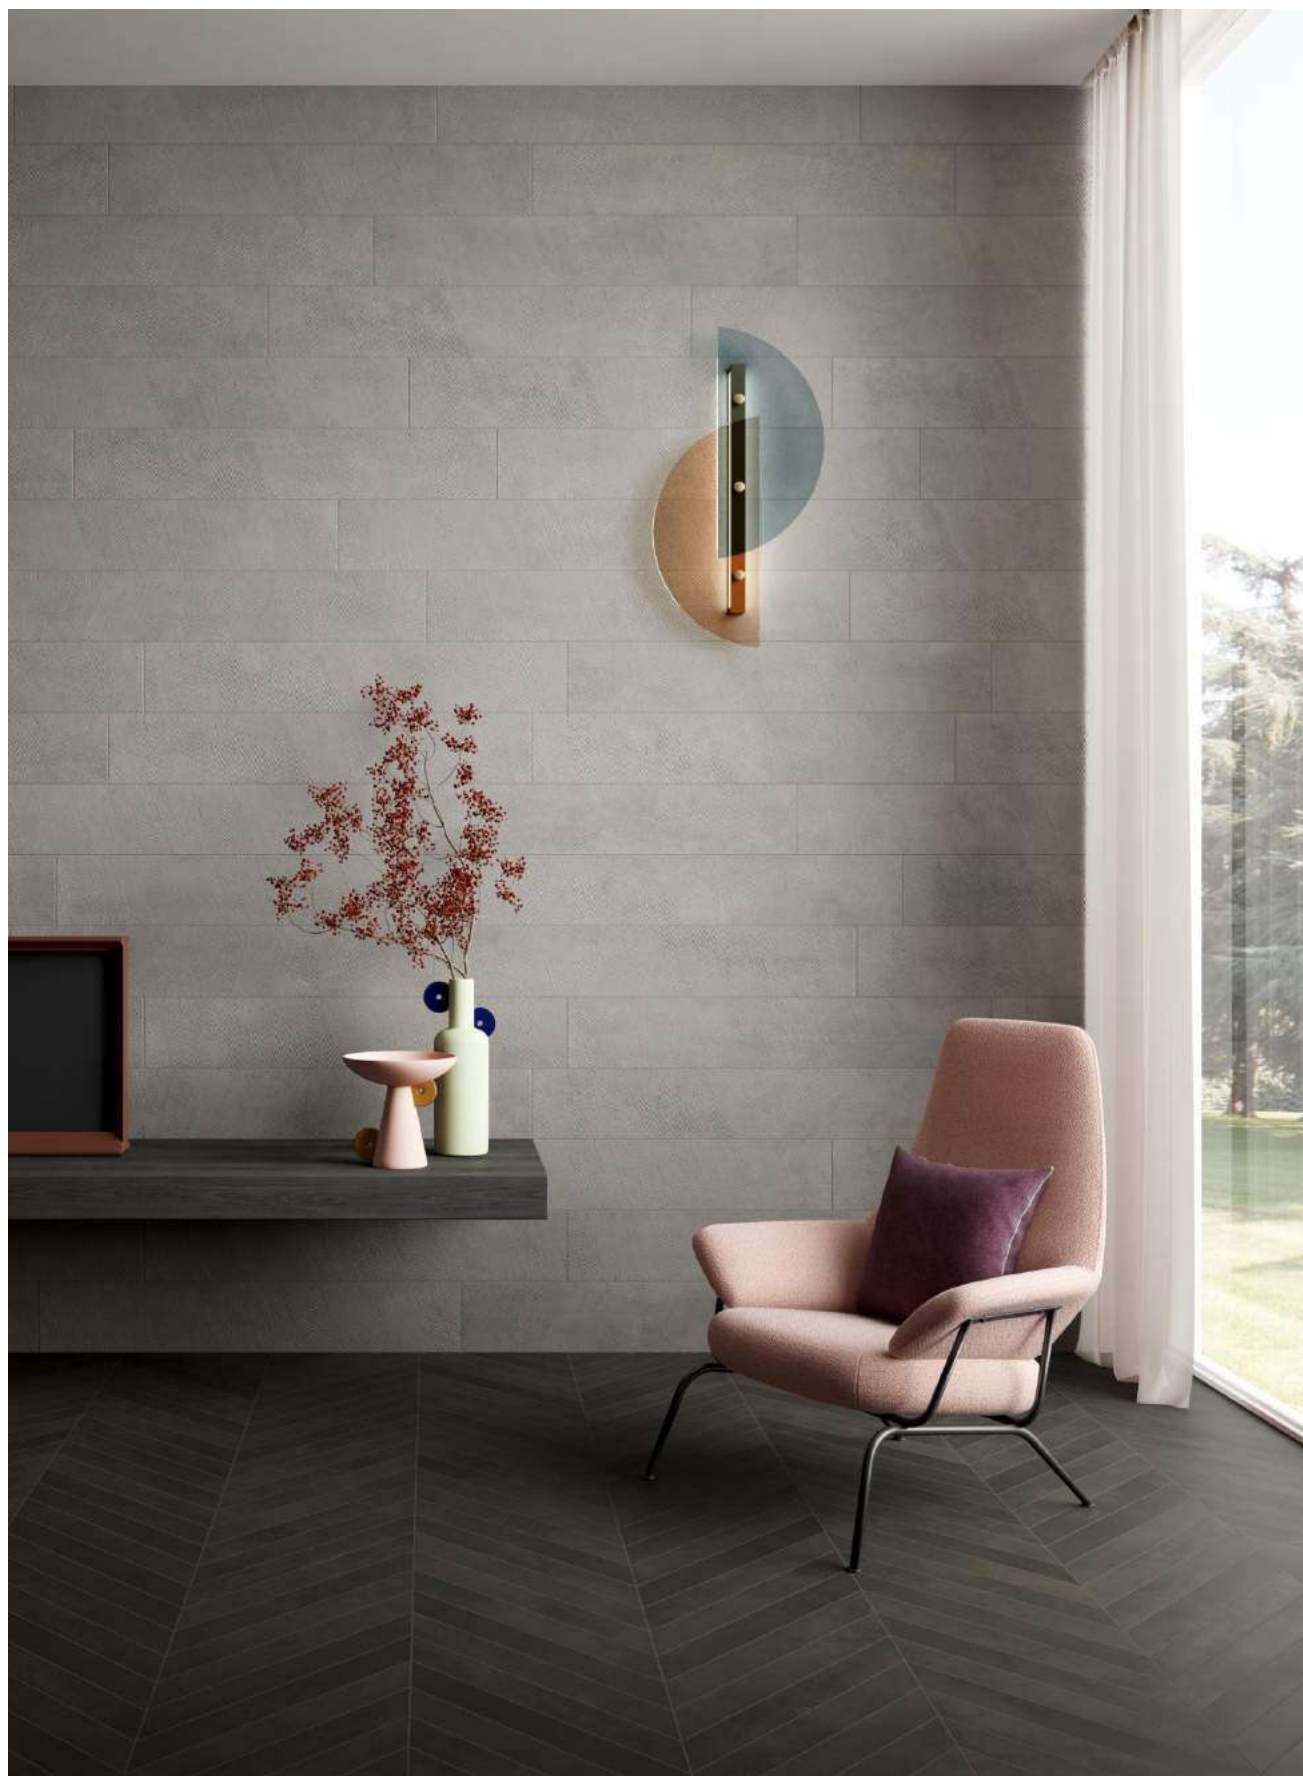

floor: Iron Chevron 59x7,5 24"x3" Rettificato
wall: Zinco Deoro Fusion 20x120 8"x48" Rettificato



floor: Iron 60x120 24"x48" Rettificato
wall: Iron Decoro Fusion 20x120 8"x48" Rettificato



Iron Mosaico Mattoncino 24T 30x30 12"x12" Rettificato



floor: Zinco 60x120 24"x48" Rettificato
wall: Zinco 30x60 12"x24" Rettificato



floor: Iron 60x60 24"x24" Rettificato
wall: Iron Decoro Fusion 20x120 - 8"x48" Rettificato, Iron 30x60 12"x24" Rettificato, Iron Mosaico Decorato 81T 30x30 12"x12"



floor: Zinco 60x120 24"x48" Rettificato

wall: Zinco Decoro Fusion 20x120 8"x48" Rettificato, Zinco 30x60 12"x24" Rettificato



Iron Mosaico Decorato 81T 30x30 12"x12"



floor: Iron 60x120 - 24"x48" Rettificato
wall: Corten Decoro Fusion 20x120 - 8"x48" Rettificato

Metal Art

DESCRIZIONE - DESCRIPTION	GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - THROUGH-BODY PORCELAIN TILES
SPESSORI – THICKNESS	10mm



60x120 (24"x48") RETT.



60x60 (24"x24") RETT.



30X60 (12"x24") RETT.



30x7,5 (12"x3") RETT



CHEVRON 7,5x59 (3"x24") RETT.




BATTISCOPA BULLNOSE
RETT. 7,5x60 (3"x24")

Corten



Zinco

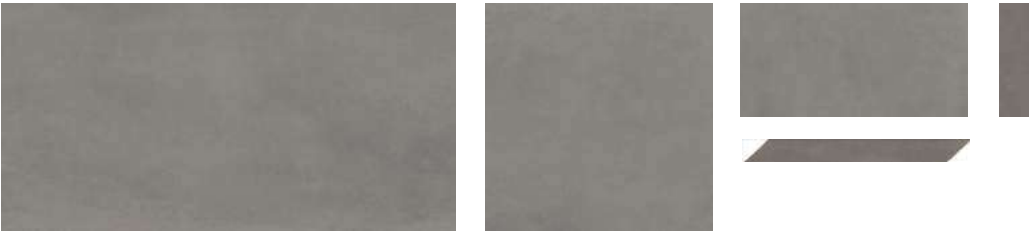

Iron



FUSION 20x120 8"x48" RETT.



CORTEN



ZINCO



IRON







DECORATO 81T
30x30
12"x12"

MATTONCINO 24T
30x30 12"x12"
RETT.

MOSAICO T36
30x30 12"x12"
RETT.

ESAGONO 5T
30x30 12"x12"
RETT.

MURETTO 6T
30x30 12"x12"
RETT.



DECORAZIONI - DECORATIONS 60X120 24"X48"



FELCE IRON/ ZINCO
60X120 24"X48"



DECORAZIONI - DECORATIONS



FELCE CORTEN
60X120 24"X48"



DECORAZIONI - DECORATIONS



FLOREALE IRON/ ZINCO
60x120 24"x48"



120X240 48"x96"

DECORAZIONI - DECORATIONS



FLOREALE CORTEN
60x120 24"x48"




120X240 48"x96"

DECORAZIONI - DECORATIONS



TEXTURE
60x120 24"x48"

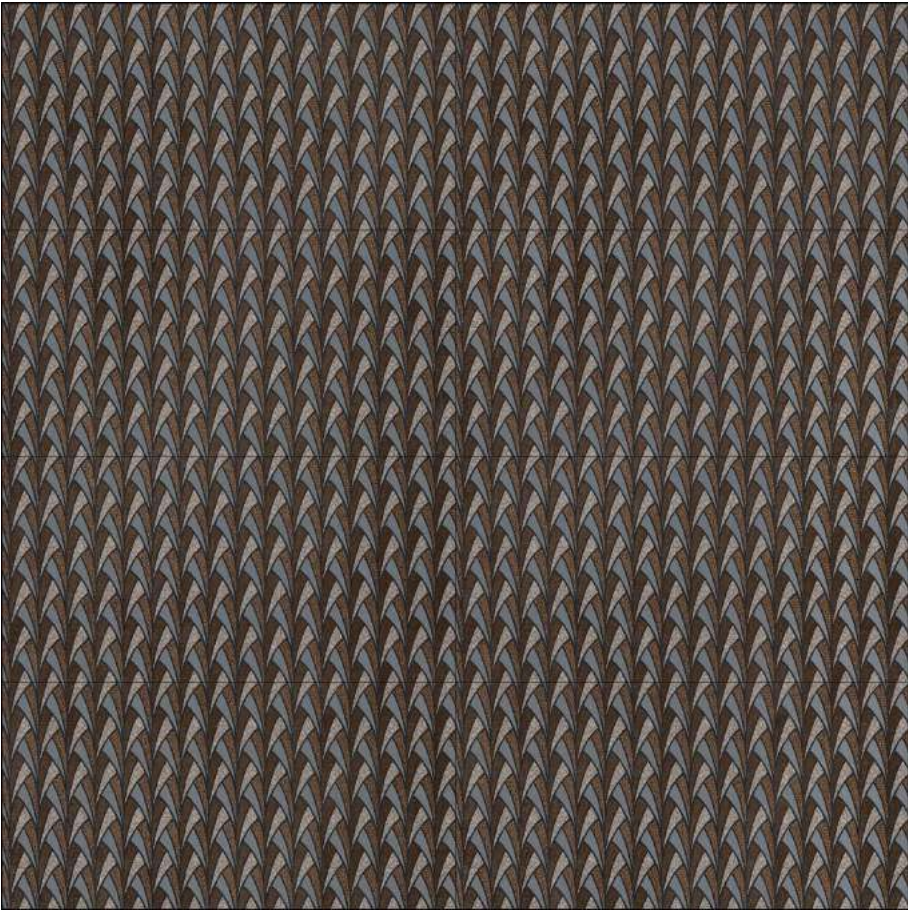

120X240 48"x96"

DECORAZIONI - DECORATIONS



BUILDING (COMPOSIZIONE 4 PZ.)
60x120 24"x48"

CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA	ISO NORME ISO NORMS	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUES REQUIRED BY THE NORMS	VALORI VALUES
ASSORBIMENTO % D'ACQUA Water absorption %	ISO 10545-3 ASTM C-373	≤ 0,5%	Conforme Conforming
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Breaking strenght	ISO 10545-4 ASTM C-648	≥ 35 N/mm2	Conforme Conforming
RESISTENZA AL GELO Frost resistance	ISO 10545-12 ASTM C-1026	Richiesta Required	Non gelivo Frost proof
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance	ISO 10545-13 ASTM C-650	Secondo la classificazione riportata dal fabbricante Metodo di prova disponibile GB min/min UB According to the classification stated by the manufactured Testing method available GB min/min UB	Conforme Conforming
DUREZZA MOHS Mohs hardness	UNI EN 101	≥ 5°	6
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance (coefficient of friction)	DIN 51130 ASTM C-1028	R9	Conforme Conforming > 0,60 dry > 0,70 wet
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Metodo di prova effettuabile Test method available	Resistenti Resistant
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion	ISO 10545-6 ASTM C-501	≤ 175 mm3	Conforme Conforming
RESISTENZA ALL'ABRASIONE Abrasion resistance	ISO 10545-7	PEI	IV
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance	ISO 10545-14	Classi ≥ 3	5
COEFFICIENTE ATTRITO DINAMICO Measurement of dynamic friction coefficient	BOT 3000 Dynamic Coefficient of Friction D.C.O.F	> 0,40	Conforme Conforming > 0,53

IMBALLI / PESI - PACKAGING / WEIGHTS

FORMATO/ SIZE	SPESS. - THICKN.	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	M2/PLT	KG/PLT
60X120 (24"x48") Rettificato	10mm	2	1,44	30	24	34,56	720
60x 60 (24"x24") Rettificato	10mm	3	1,08	23,55	40	43,2	942
30X60 (12"x24") Rettificato	10mm	6	1,08	23,55	40	43,2	942
30x7,5 (12"x3") Rettificato	10mm	42	0,955	19	64	61,12	1216
Chevron 7,5X60 (3"x24")	10mm	12	0,46	10	48	22,08	480
Fusion 20X120 (8"x48") Rettificato	10mm	6	1,44	30	24	34,56	720
Mosaico Mattoncino 30x30 (12"x12") 24 Tozzetti	10mm	11		22,3			
Mosaico Esagono 30x30 (12"x12") 5 Tozzetti	10mm	6		9			
Mosaico Decorato 30x30 (12"x12") 81 Tozzetti	10mm	11		22			
Mosaico Muretto 30x30 (12"x12") 6 Tozzetti	10mm	6		12			
Mosaico 30X30 (12"x12") 36 Tozzetti	10mm	11		22,3			
Pannello Decoro 120x240 (48"x96")	10mm	4	2,88	60	1	2,88	60
Battiscopa 7,5x60 (3"x24") Rettificato	10mm	20	12 ML	20	40	480 ML	800

Pietra Di Lavis



Candia
CERAMICHE

sabbia




grigio



antracite



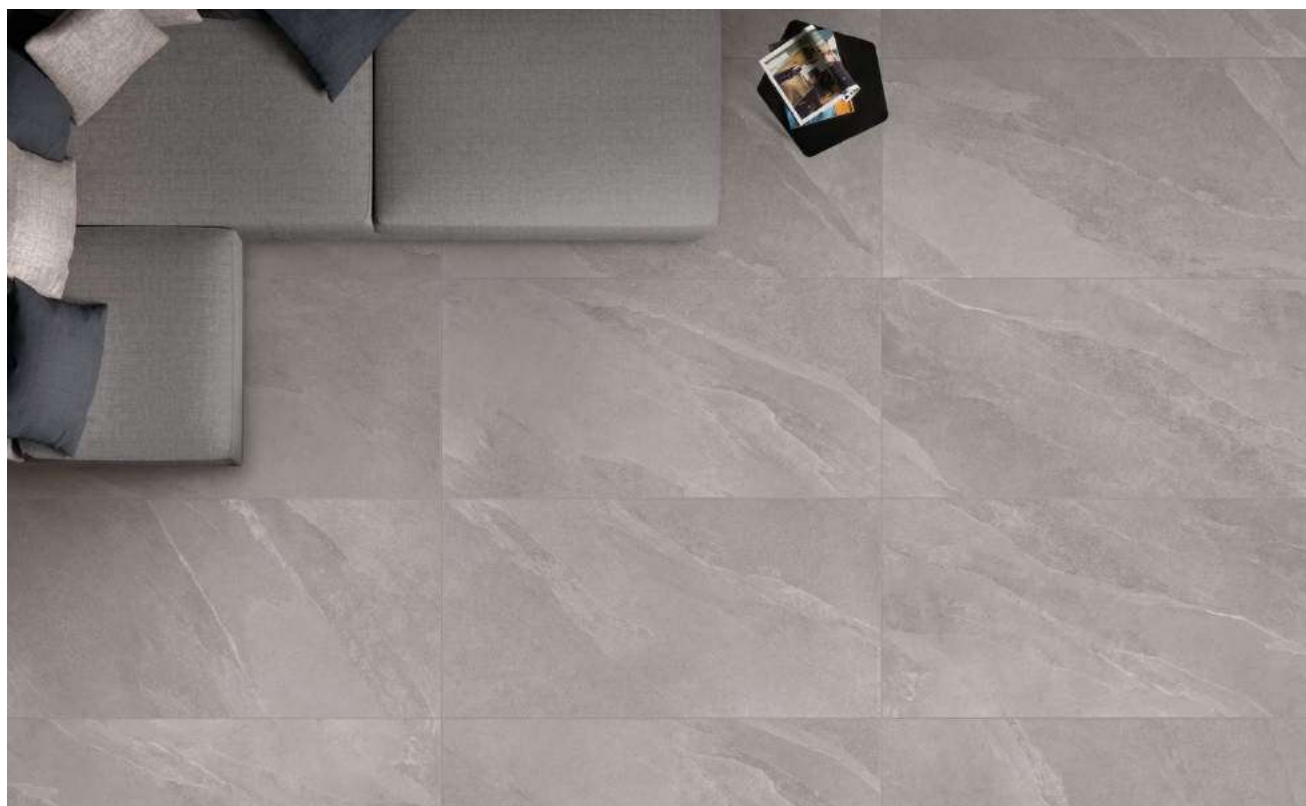

Grigio 60x120 24"x48" Rettificato



Sabbia 80x80 31,5"x31,5" Rettificato




Antracite 60x60 24"x24" Rettificato



Antracite 30x60 12"x24" Rettificato

Pietra Di Lavis

DESCRIZIONE - DESCRIPTION	GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - THROUGH-BODY PORCELAIN TILES
SPESSORI – THICKNESS	10mm




60x120 (24"x48") RETT.



60x60 (24"x24") RETT.




30X60 (12"x24") RETT.



80x80 (32"x32") RETT

SPESSORI – THICKNESS	20mm
----------------------	------



80x80 (32"x32") RETT
80,8x80,8 (32,32"x32,32") NAT.

Sabbia



Grigio



Antracite



CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA	NORME NORMS	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUES REQUIRED BY THE NORMS	VALORI VALUES
ASSORBIMENTO % D'ACQUA Water absorption %	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5% GRUPPO Bla annexe G	0,1%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Breaking strenght	UNI EN ISO 10545-4	S ≥ 1300 N R≥ 35 N/mm2	Conforme Conforming
RESISTENZA ALL'ABRASIONE Abrasion resistance	UNI EN ISO 10545-7	----	Metodo Disponibile
Coefficiente di dilatazione termica lineare Linear thermal expansion coefficient	UNI EN ISO 10545-8	----	Available Method
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance	UNI EN ISO ISO 10545-9	Metodo di prova effettuabile Test method available	Resistenti Resistant
RESISTENZA AL GELO Frost resistance	UNI EN ISO ISO 10545-12	Non devono presentare difetti visibili No sample must show visible defect	Resistente Resistant
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance	UNI EN ISO ISO 10545-13	Non devono presentare difetti visibili No sample must show visible defect	Resistente Resistant
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance	UNI EN ISO ISO 10545-14	Nessun campione deve presentare alterazioni No sample must show visible alteration	Resistenti Resistant
Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore No notable color change	Campioni inalterati in brillantezza e colore No change in brightness or color
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance (coefficient of friction)	B.C.R.A. REP. CEC. 6/81 DIN 51130/ DIN 51097 ASTM C1028 DCOF	B.C.R.A. REP. CEC. 6/81 DIN 51130, DIN 51097 ASTM C1028 DCOF	Metodo disponibile Test method available

IMBALLI / PESI - PACKAGING / WEIGHTS

FORMATO/ SIZE	SPESS. - THICKN.	SUPERFICIE	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	M2/PLT	KG/PLT
60X120 (24"x48") Rettificato	10mm	R10	2	1,44	32,95	26	37,44	857
60x 60 (24"x24") Rettificato	10mm	R10	3	1,08	24,15	40	43,2	966
30X60 (12"x24") Rettificato	10mm	R10	6	1,08	23,6	40	43,2	944
80X80 (32"x32") Rettificato	10mm	R10	2	1,08	28,5	40	51,2	1140
80X80X2 (32"x32") Rettificato	20mm	R11	1	0,64	28,5	40	25,6	1140
80,8X80,8X2 (32,32"x32,32") Naturale	20mm	R11	1	0,65	29	40	29	1160

Pietra di Ostuni



Candia
CERAMICHE

avorio



ocra



grigio





Ocra Modulo A 40x60, 40x40, 20x40, 20x20



Avorio 60x40 Grip R11




Ocra Modulo A 40x60, 40x40, 20x40, 20x20



Avorio 60x40 Grip R11




Grigio Modulo B 40x60, 40x40, 20x40, 20x20

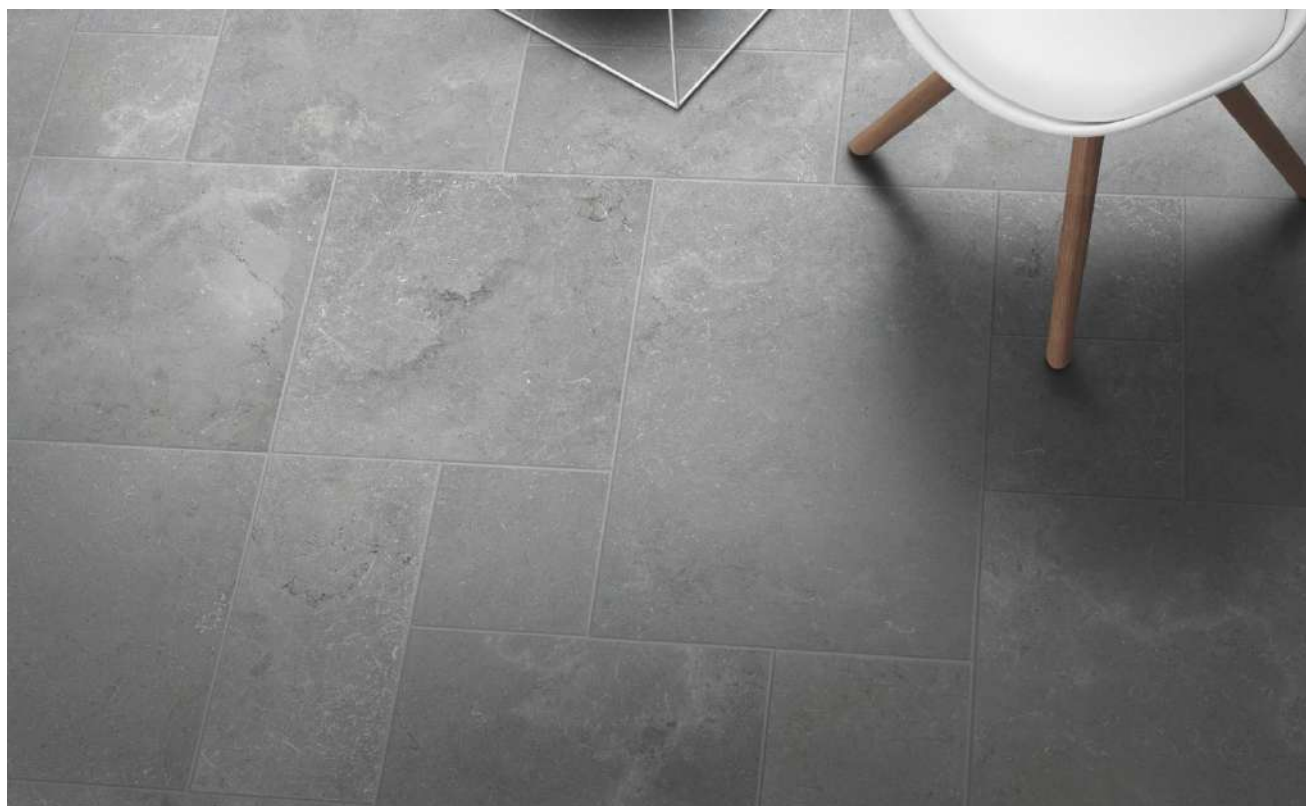

Grigio Modulo c 40x60, 40x40, 20x40, 20x20

Pietra di Ostuni


DESCRIZIONE - DESCRIPTION	GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - THROUGH-BODY PORCELAIN TILES
SPESSORI – THICKNESS	9mm



40x60
40x60 GRIP R11



20x40



40x40




20x20


IMBALLI / PESI - PACKAGING / WEIGHTS

FORMATO/ SIZE	SPESS. - THICKN.	SUPERFICIE	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	M2/PLT	KG/PLT
Modulo 40x80, 40x40, 20x40, 20x20	9mm	R9	12	1.44	20.68	44	63.36	1193.92
Modulo 40x80, 40x40, 20x40, 20x20	9mm	R11	12	1.44	20.68	44	63.36	1193.92
40X60	9mm	R9	5	1.2	22.16	48	57.6	1083.68
40X60 Grip	9mm	R11	5	1.2	22.16	48	57.6	1083.68


SCHEMI DI POSA – LAYING SKETCHES

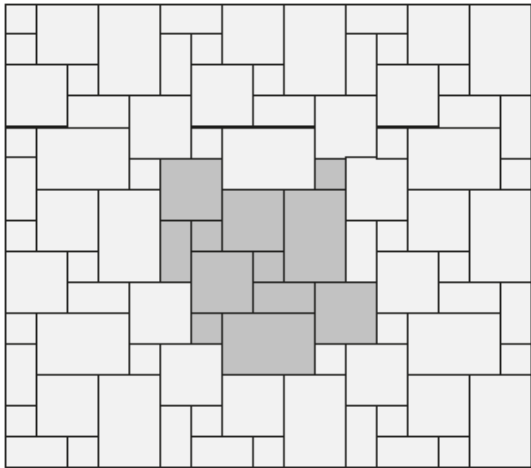

Modulo A
20x20 40%
20x40 20%
40x40 40%
40x60 20%

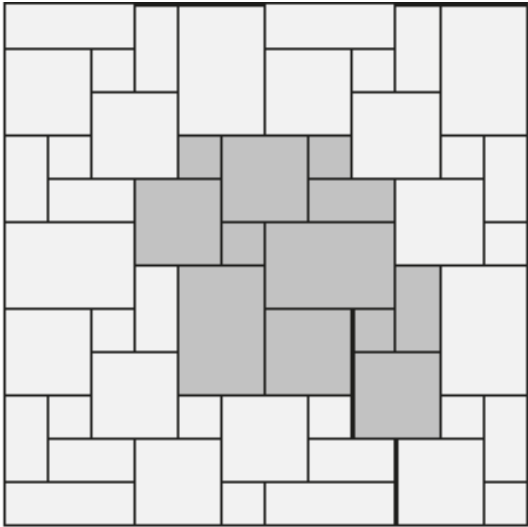

Modulo B
20x20 40%
20x40 20%
40x40 40%
40x60 20%

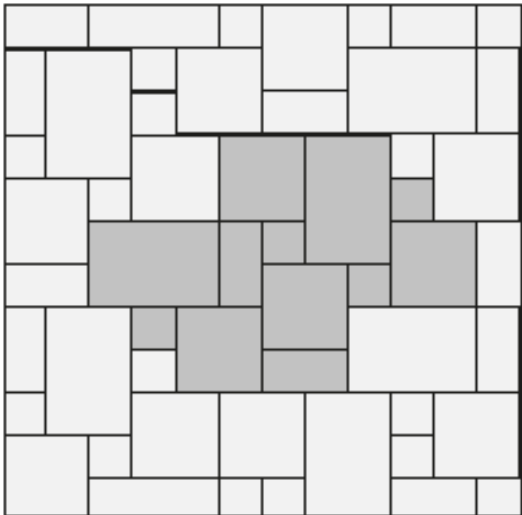

Modulo C
20x20 40%
20x40 20%
40x40 40%
40x60 20%

Solstein



Candia
CERAMICHE



solstein




Outdoor 60x90 24"x35" sp.20mm




Solstein 30x60 12"x24" Rettificato , 60x60 24"x24" Rettificato, 60x90 24"x35" Rettificato

Solstein

DESCRIZIONE - DESCRIPTION	GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - THROUGH-BODY PORCELAIN TILES RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO – SLIP RESISTANCE R10 A+B
SPESSORI – THICKNESS	10mm




60x90 (24"x35") RETT.



60x60 (24"x24") RETT.




30X60 (12"x24") RETT.




60x120 (24"x48") RETT.


SPESSORI – THICKNESS	20mm	Resistenza allo scivolamento / slip resistance R11
----------------------	------	--




60x90 (24"x35") RETT.




MOSAICO
30x30 (12"x12")
64 tozzetti



MURETTO T72
30x30 (12"x12")
RETT.



BATTISCOPIA
RETT. 7,5x90 (3"x35")




GRADINO COSTARETTA
RETT. 30X120 (12"x48")


Solstein




SCHEMI DI POSA – LAYING SKETCHES




30x60 - 12"x24"	13%
60x60 - 24"x24"	40%
60x90 - 24"x36"	20%
60X120 - 24"x48"	27%



30x60 - 12"x24"	14%
60x60 - 24"x24"	14%
60x90 - 24"x36"	43%
60X120 - 24"x48"	29%



60x60 - 24"x24"	20%
60X120 - 24"x48"	80%



30x60 - 12"x24"	22.2%
60x60 - 24"x24"	44.4%
60x90 - 24"x36"	33.3%

CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA	ISO NORME ISO NORMS	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUES REQUIRED BY THE NORMS	VALORI VALUES
ASSORBIMENTO % D'ACQUA Water absorption %	ISO 10545-3 ASTM C-373	≤ 0,5%	Conforme Conforming
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Breaking strenght	ISO 10545-4 ASTM C-648	≥ 35 N/mm2	Conforme Conforming
RESISTENZA AL GELO Frost resistance	ISO 10545-12 ASTM C-1026	Richiesta Required	Non gelivo Frost proof
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance	ISO 10545-13 ASTM C-650	Secondo la classificazione riportata dal fabbricante Metodo di prova disponibile GB min/min UB According to the classification stated by the manufactured Testing method available GB min/min UB	Conforme Conforming
DUREZZA MOHS Mohs hardness	UNI EN 101	≥ 5°	6
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Metodo di prova effettuabile Test method available	Resistenti Resistant
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion	ISO 10545-6 ASTM C-501	≤ 175 mm3	Conforme Conforming
RESISTENZA ALL'ABRASIONE Abrasion resistance	ISO 10545-7	PEI	IV
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance	ISO 10545-14	Classi ≥ 3	5
COEFFICIENTE ATTRITO DINAMICO Measurement of dynamic friction coefficient	BOT 3000 Dynamic Coefficient of Friction D.C.O.F	> 0,40	Conforme Conforming > 0,53

IMBALLI / PESI - PACKAGING / WEIGHTS

FORMATO/ SIZE	SPESS. - THICKN.	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	M2/PLT	KG/PLT
60X120 (24"x48") Rettificato	10mm	2	1,44	30	24	34,56	720
60X90 (24"x35") Rettificato	10mm	2	1,08	23,55	48	51,84	1130
60x60 (24"x24") Rettificato	10mm	3	1,08	23,55	40	43,2	942
30X60 (12"x24") Rettificato	10mm	6	1,08	23,55	40	43,2	942
Battiscopa 7.6X60 (3"x24")	10mm	20	12ML	20	40	480ML	800
Muretto T72 30x30 (12"x12")	10mm	11		22,3			
Mosaico 30X30 (12"x12") 64 Tozzetti	10mm	11		22,3			
60X90 (24"x35") Rettificato	20mm	1	0,54		48		1150

Style Wood



Candia
CERAMICHE

agata

giada

perla

topazio





Perla 60x120



Topazio 20x120



Agata 20x120



Giada 20x120




Perla 60x120

Style Wood

DESCRIZIONE - DESCRIPTION	GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - THROUGH-BODY PORCELAIN TILES
SPESSORI – THICKNESS	10mm



20x120
20x120 Grip R11



30x120

IMBALLI / PESI - PACKAGING / WEIGHTS

FORMATO/ SIZE	SPESS. - THICKN.	SUPERFICIE/ SURFACE	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	M2/PLT	KG/PLT
20x120	10mm	R9	4	0,96	21,5	48	46,08	1032
20X120 Grip	10mm	R11	4	0,96	21,5	48	46,08	1032
30X120	10mm	R9	4	1,44	32	24	34,56	768

Agata

30x120



20x120



Giada

30x120



20x120



Topazio

30x120



20x120 Grip
20x120



Perla

30x120



20x120 Grip
20x120



Trend Stone



Candia
CERAMICHE

perla



sabbia



nativa



grafite






Grafite 60x120 24"x48" Rettificato



Sabbia 80x80 32"x32" Rettificato

Trend Stone

DESCRIZIONE - DESCRIPTION	GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - THROUGH-BODY PORCELAIN TILES
SPESSORI – THICKNESS	10mm




60x120 (24"x48") RETT.



60x60 (24"x24") RETT.




30x60 (12"x24") RETT.



80x80 (32"x32") RETT

SPESSORI – THICKNESS	20mm
----------------------	------



80x80 (32"x32") RETT
80,8x80,8 (32,32"x32,32") NAT.


Perla



Sabbia



Nativa



Nativa



IMBALLI / PESI - PACKAGING / WEIGHTS

FORMATO/ SIZE	SPESS. - THICKN.	SUPERFICIE	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	M2/PLT	KG/PLT
60X120 (24"X48") Rettificato	10mm	R10	2	1,44	32,95	26	37,44	857
60x 60 (24"x24") Rettificato	10mm	R10	3	1,08	24,15	40	43,2	966
30X60 (12"x24") Rettificato	10mm	R10	6	1,08	23,6	40	43,2	944
80X80 (32"x32") Rettificato	10mm	R10	2	1,08	28,5	40	51,2	1140
80X80X2 (32"x32") Rettificato	20mm	R11	1	0,64	28,5	40	25,6	1140
80,8X80,8X2 (32,32"x32,32") Naturale	20mm	R11	1	0,65	29	40	29	1160

Urbanedge



Candia
CERAMICHE

Urbanedge

Una tavolozza cromatica ricca di colori e formati che trova nel legno un'eccezionale termine di paragone. Le fantastiche e sorprendenti venature dell'essenza naturale per eccellenza, vengono riproposte e reinterpretate per un esclusivo prodotto ceramico di sicura avanguardia. Nasce così una nuova linea che trasmette calore e familiarità, basata su un moderno ed avvolgente stile di vita.

A color palette of rich colors and sizes that found in wood exceptional basis for comparison. The fantastic and amazing veins of the natural essence par excellence, are proposed and reinterpreted for an exclusive ceramic product of safe avanguardia. The result is a new line that conveys warmth and familiarity, based on a modern and fascinating lifestyle.



warm

light

dark

natural



Light 10,5x75 4"x30" Rettificato



Warm 10,5x75 4"x30" Rettificato




Natural 10,5x75 4"x30" Rettificato

Urbanedge


DESCRIZIONE - DESCRIPTION	GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - THROUGH-BODY PORCELAIN TILES
SPESSORI – THICKNESS	10,5mm



10,5x75 (4"x30") RETT.



BATTISCOPA
10x75 (4"x30")
PZ 10/BOX



LISCA
28,5X35 (11,5"x14")

CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA	ISO NORME ISO NORMS	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUES REQUIRED BY THE NORMS	VALORI VALUES
ASSORBIMENTO % D'ACQUA Water absorption %	ISO 10545-3 ASTM C-373	≤ 0,5%	Conforme Conforming
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Breaking strenght	ISO 10545-4 ASTM C-648	≥ 35 N/mm2	Conforme Conforming
RESISTENZA AL GELO Frost resistance	ISO 10545-12 ASTM C-1026	Richiesta Required	Non gelivo Frost proof
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance	ISO 10545-13 ASTM C-650	Secondo la classificazione riportata dal fabbricante Metodo di prova disponibile GB min/min UB According to the classification stated by the manufactured Testing method available GB min/min UB	Conforme Conforming
DUREZZA MOHS Mohs hardness	UNI EN 101	≥ 5°	6
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance (coefficient of friction)	DIN 51130 ASTM C-1028	≥R9	Conforme Conforming > 0,60 dry > 0,70 wet
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Metodo di prova effettuabile Test method available	Resistenti Resistant
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion	ISO 10545-6 ASTM C-501	≤ 175 mm3	Conforme Conforming
RESISTENZA ALL'ABRASIONE Abrasion resistance	ISO 10545-7	PEI	V
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance	ISO 10545-14	Classi ≥ 3	5
COEFFICIENTE ATTRITO DINAMICO Measurement of dynamic friction coefficient	BOT 3000 Dynamic Coefficient of Friction D.C.O.F	> 0,40	Conforme Conforming 0,65-0,68

IMBALLI / PESI - PACKAGING / WEIGHTS

FORMATO/ SIZE	SPESS. - THICKN.	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	M2/PLT	KG/PLT
10,5x75 (4"X30") Rettificato	10,5mm	13	1,025	23,4	56	57,4	1310,4
Lisca 28,5x35 (11,5"14")	10,5mm	5	0,47	10	40	18,8	415

RIVESTIMENTO - WALL TILES

INDICE ANALITICO – ANALYTICAL INDEX




COLLEZIONE - PRODUCT	PAG. - PAGE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
CITY	148	Wall Tiles DOUBLE-FIRED
COUNTRY SIDE	197	Wall Tiles WHITE BODY
GIRL	151	Wall Tiles DOUBLE-FIRED
HOME	156	Wall Tiles WHITE BODY
MAXXI	160	Wall Tiles WHITE BODY
MIAMI	180	Wall Tiles WHITE BODY
MIO BAGNO	187	Wall Tiles WHITE BODY
PERFORMANCE	191	Wall Tiles WHITE BODY
TAKE ME	198	Wall Tiles DOUBLE-FIRED

City



ArtiCasa
ITALIAN STYLE

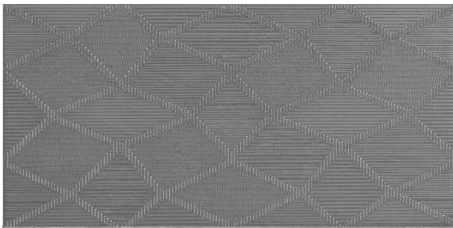

joker dark grey



dark grey



light grey



white



joker brown



brown



cream



mosaico otello grey



mosaico otello brown

City

DESCRIZIONE - DESCRIPTION	RIVESTIMENTO IN BICOTTURA - WALL TILES DOUBLE-FIRED
SPESSORI – THICKNESS	8,3mm



20x40 (7,87"x15,75")

IMBALLI / PESI - PACKAGING / WEIGHTS

FORMATO/ SIZE	SPESS. - THICKN.	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	M2/PLT	KG/PLT
20x40 (7,87"x15,75")	8,3mm	18	1,44	23	48	69,12	1093
Joker 20x40 (7,87"x15,75")	8,3mm	6		7			
Mosaico Otello 30x30 (11,81"x11,81")	8,5mm	11	1	12,5			

Girl



Art|Casa
ITALIAN STYLE



disco fumo a

fumo

argento

perla

tinky grigio




disco cioccolato

cioccolato

nocciola

panna

tinky cream



mosaico romeo grigio



esagono girl grigio



mosaico romeo beige



esagono girl beige



Perla, Argento, Fumo, Disco Fumo, 20x40 7,87"x15,75"


Perla, Argento, Fumo, 20x40 7,87"x15,75"





Perla, Argento, Fumo, 20x40 7,87"x15,75"
Tinky Grigio 3,5x20 1,38"x7,87"

Argento, Fumo, 20x40 7,87"x15,75"
Tinky Grigio 3,5x20 1,38"x7,87"

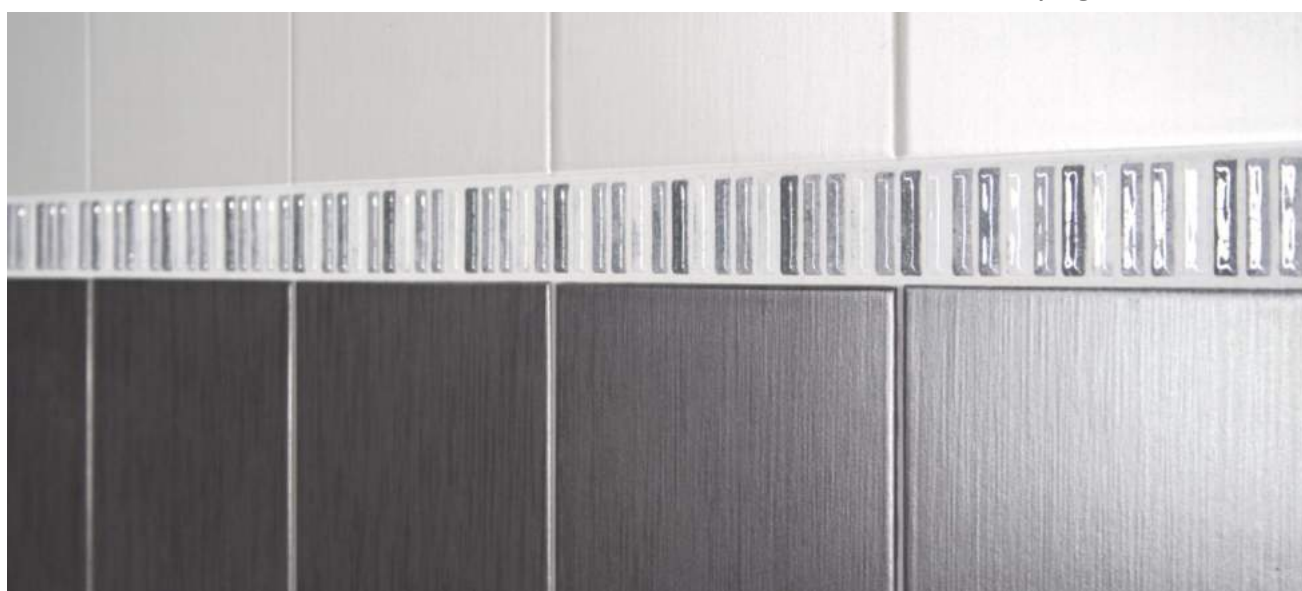

Girl

DESCRIZIONE - DESCRIPTION	RIVESTIMENTO IN BICOTTURA - WALL TILES DOUBLE-FIRED
SPESSORI – THICKNESS	8,3mm



20x40 (7,87"x15,75")

IMBALLI / PESI - PACKAGING / WEIGHTS


FORMATO/ SIZE	SPESS. - THICKN.	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	M2/PLT	KG/PLT
20x40 (7,87"x15,75")	8,3mm	18	1,44	23	48	69,12	1093
Disco 20x40 (7,87"x15,75")	8,3mm	6		7			
Mosaico Romeo 30x30 (11,81"x11,81")	8,5mm	11	1	12,5			
Esagoni Girl 26,5x28	8mm	11	0,82	13			
Tinky 3,5x20 (1,38"x7,87")		24		3,6			

Panna, Nocciola, Cioccolato 20x40 7,87"x15,75"



Home



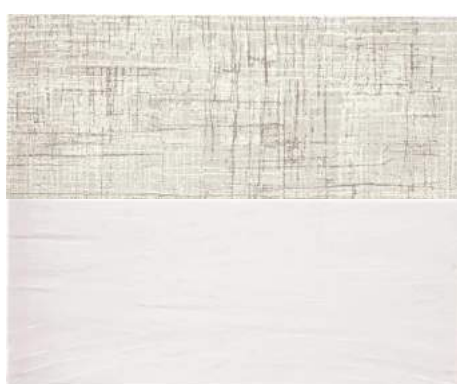

white juta


white

rail
antracite

cream juta

cream

rail
moka



mosaico juta white



esagono juta grigio



mosaico juta cream



esagono juta beige



Cream, Cream Juta 25x60 9,84"x23,62"



Esagono Juta Beige 26,5x28 10,43"x11,02"

Home

DESCRIZIONE - DESCRIPTION	RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA - WALL TILES WHITE BODY
SPESSORI – THICKNESS	9,5mm



25x60 (9,84"x23,62")

IMBALLI / PESI - PACKAGING / WEIGHTS

FORMATO/ SIZE	SPESS. - THICKN.	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	M2/PLT	KG/PLT
25x60 (9,84"x23,62")	9,5mm	9	1,35	21,6	48	64,8	1057
Juta 25x60 (9,84"x23,62")	9,5mm	6	0,9	14,4			
Esagono Juta 26,5x28 (10,43"x11,02")	8mm	11	0,82	13			
Mosaico Juta 30x30 (11,81"x11,81")	8,5mm	11	1	13,2			
Rail 1,5x60 (0,59"x23,6")		4		0,3			

Esagono Juta Grigio 26,5x28 10,43"x11,02"



Maxxi



Art[®]*Casa*
ITALIAN STYLE

Maxxi

In Maxxi, le qualità della materia incontrano la potenza espressiva della ceramica, dando forma a tre superfici sorprendenti. Una collezione ricercata, che si adatta ad ogni contesto abitativo, rendendolo semplicemente tuo. L'eclettica gamma di decori, risponde alle esigenze contemporanee del design d'interni.

Through the Maxxi collection, the attributes of matter meet the remarkable expressive power of ceramics and give shape to three incredible surfaces. A sophisticated range suitable for any living style that renders every space personal. The eclectic colours of the collection seek to meet all the needs modern interior design.



wall: Decoro Felci 150x50 60"x20" Rettificato

From Metal Art Series - Zinco Mosaico Mattoncino 24T 30x30 12"x12" Rettificato

floor: From Metal Art Series - Zinco 60x120 24"x48" Rettificato



wall: Decoro Flowers Grey 50x150 20"x60" Rettificato, White Liscio 50x150 20"x60" Rettificato
floor: From Lumber Series - Silver Plane 20x120 (8"x48") Rettificato



wall: White Maxxi 50x150 20"x60" Rettificato

From Metal Art Series - Zinco Mosaico Mattoncino 24T 30x30 12"x12" Rettificato

floor: From Metal Art Series - Zinco 60x120 24"x48" Rettificato



wall: Decoro Liberty 50x150 60"x20" Rettificato, White Maxxi 50x150 20"x60" Rettificato
 From Metal Art Series - Iron Mosaico Mattoncino 24T 30x30 12"x12" Rettificato
 floor: From Metal Art Series - Iron 60x120 24"x48" Rettificato



wall: White Stripes 50x150 20"x60" Rettificato

From Metal Art Series - Corten Mosaico Mattoncino 24T 30x30 12"x12" Rettificato

floor: From Metal Art Series - Corten 60x120 24"x48" Rettificato



wall: Pannello Jungle 150x250 60"x100" Rettificato, White Maxxi 25x75 10"x30", Listello Rail Silver 0,5x100 0,75"x40"

floor: From Metal Art Series - Zinco 60x120 24"x48" Rettificato



wall: White Maxxi 25x75 10"x30", Decoro Touch 25x75 10"x30"
 From Metal Art Series - Iron 60x120 24"x48" Rettificato
 floor: From Metal Art Series - Iron 60x120 24"x48" Rettificato



wall: Decoro Felci 150x50 60"x20" Rettificato
floor: From Metal Art Series - Zinco 60x120 24"x48" Rettificato



wall: White Maxxi 25x75 10"x30", Decoro Maxxi White 25x75 10"x30", Mosaico Maxxi 25x25 10"x10"
From Metal Art Series - Zinco 60x120 24"x48" Rettificato
floor: From Metal Art Series - Zinco 60x120 24"x48" Rettificato



wall: Cream Stripes 50x150 20"x60" Rettificato
floor: From Metal Art Series - Zinco 60x120 24"x48" Rettificato



wall: Cream Maxxi 25x75 10"x30"

From Metal Art Series - Corten Mosaico Decorato 81T 30x30 12"x12", Corten 60x120 24"x48" Rettificato

floor: From Metal Art Series - Corten 60x120 24"x48" Rettificato

Maxxi

DESCRIZIONE - DESCRIPTION	RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA RETTIFICATO - WALL TILES WHITE BODY RECTIFIED DUE DECLINAZIONI CROMATICHE - TWO COLOR SHADES
SPESSORI – THICKNESS	9mm



50x150(20"x60") RETT.
SUPERFICI – SURFACES : MAXXI/ LISCIO/
STRIPES



25X75 (10"x30")
MAXXI

IMBALLI / PESI - PACKAGING / WEIGHTS

FORMATO/ SIZE	SPESS. - THICKN.	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	M2/PLT	KG/PLT
50X150 (20"X60") Rettificato	9mm	2	1,5	22,5	32	48	720
25X75 (10"x30")	9mm	6	1,125	18,3	54	60,75	988,2
Decoro Maxxi 25x75 (10"x30")	9mm	4		12			
Decoro Touch 25x75 (10"x30")	9mm	4		12			
Listello Maxxi 5X75 (2"x30")	9mm	12		7,2			
Listello Touch 5X75 (2"x30")	9mm	12		7,2			
Listello Rail 0,5X100 (0,75"x40")	9mm	10		2			
Mosaico Maxxi 25x25 (10"x10")	9mm	8		8			
Pannello 150x250 (60"x100") Rettificato (Comp. 5pz)	9mm	5	3,75	56,25	1		
Pennello Flower 150x50 (60"x120") Rettificato	9mm	2		22,5			
Decoro Jewel 150x50 (60"x120") Rettificato	9mm	2		22,5			
Decoro Liberty 150x50 (60"x120") Rettificato	9mm	2		22,5			
Decoro Felci 50x150 (60"x120") Rettificato	9mm	2	1,125	22,5	32	48	720

White

Cream

Maxxi



Liscio



Stripe





DECORO JEWEL 150X50 (60"X20") RETT.

LISTELLO RAIL ANTRACITE 0,5X100 0,75"X40")

LISTELLO RAIL MOKA 0,5X100 0,75"X40")

LISTELLO RAIL SILVER 0,5X100 0,75"X40")



MOSAICO MAXXI 25X25 (10"X10")



LISTELLO MAXXI WHITE 5X75 (2"X30")



DECORO MAXXI WHITE 25X75 (10"X30)



LISTELLO MAXXI CREAM 5X75 (2"X30")



DECORO MAXXI CREAM 25X75 (10"X30)




LISTELLO TOUCH CREAM 5X75 (2"X30")




DECORO TOUCH 25X75 (10"X30)

DECORAZIONI - DECORATIONS PANNELLO 150X250 (60"X100") RETT. (COMP. 5)

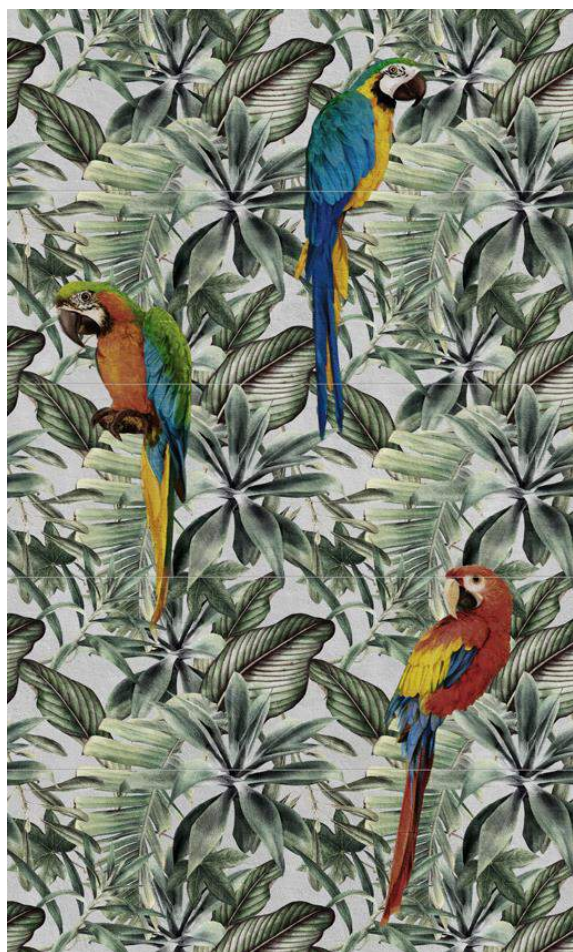

JUNGLE

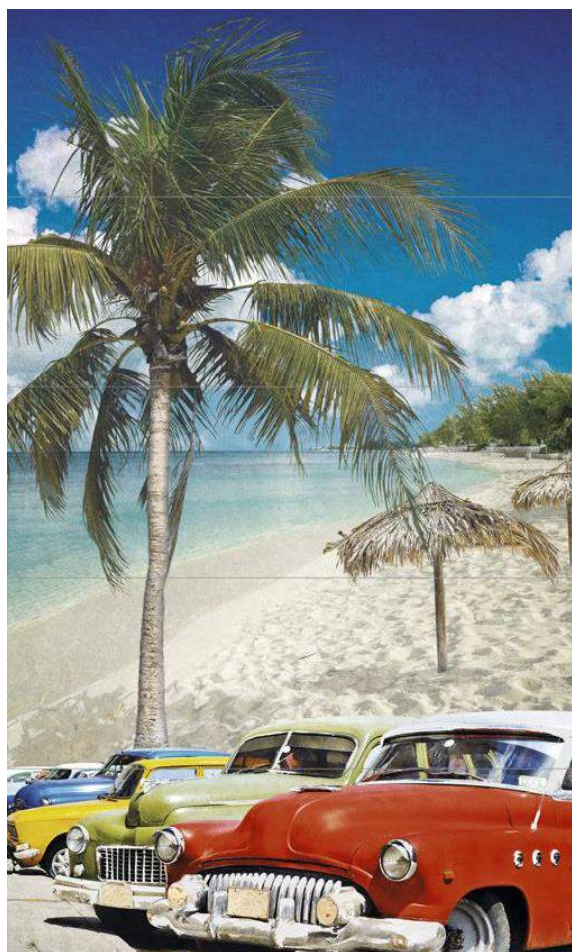


HAVANA

DECORAZIONI - DECORATIONS PANNELLO 150X250 (60"X100") RETT. (COMP. 5)



HORSE

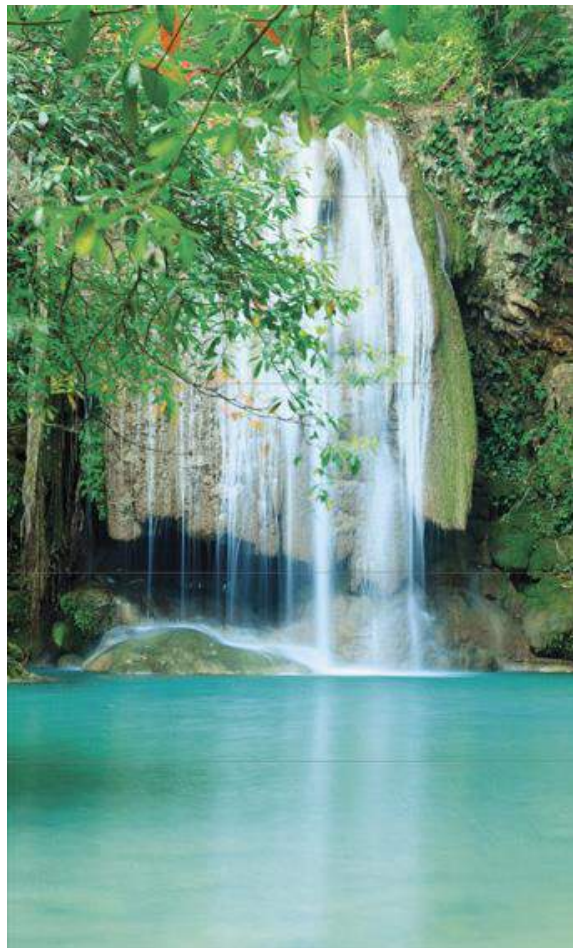

NATURA

DECORAZIONI - DECORATIONS PANNELLO 150X250 (60"X100") RETT. (COMP. 5)



DECORO FLOWER BLUE 150X50 (60"X120") RETT.



DECORO FLOWER GREEN 150X50 (60"X120") RETT.



DECORAZIONI - DECORATIONS PANNELLO 150X250 (60"X100") RETT. (COMP. 5)



DECORO FLOWER GREY 150X50 (60"X120") RETT.



DECORAZIONI - DECORATIONS PANNELLO 150X250 (60"X100") RETT. (COMP. 5)



DECORO FELCI 150X50 (60"X120") RETT.




DECORO LIBERTY 150X50 (60"X120") RETT.



Miami



ArtiCasa
ITALIAN STYLE

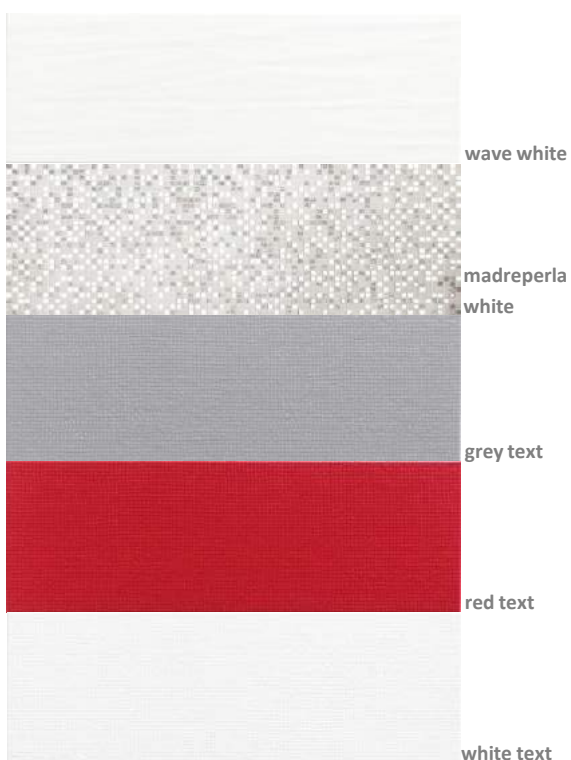



wall: White 33x100 13"x40", White Text 33x100 13"x40", Rail Silver 0,5x100 0,75"x40"
floor: Mosaico White 33x33 13"x13"
From Lumber Series: Golden Oak 20x120 8"x48" Rettificato



wall: White 33x100 13"x40", Wave White 33x100 13"x40", Rail Silver 0,5x100 0,75"x40"
floor: From Lumber Series: Golden Oak 20x120 8"x48" Rettificato



wall: White 33x100 13"x40", White Text 33x100 13"x40", Vissuto Antracite 1,5x100 0,75"x40"
floor: Mosaico White 33x33 13"x13"



wall: White 33x100 13"x40", White Text 33x100 13"x40", Rail Silver 0,5x100 0,75"x40"
 floor: Mosaico White 33x33 13"x13"

Miami

DESCRIZIONE - DESCRIPTION

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA - WALL TILES WHITE BODY



33x100 (13"x40")

IMBALLI / PESI - PACKAGING / WEIGHTS

FORMATO/ SIZE	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	M2/PLT	KG/PLT
33x100 (13"x40")	4	1,332	21,65	32	42,654	692,8
Vissuto 1,5x100 (0,75"x40")	4		1,4			
Listello Rail 0,5X100 (0,75"x40")	10		2			
Mosaico 33x33 (13"x13")	9		15,3	40		612

Mio Bagno






nero matt
stripes silver

graffio nero matt

idek nero matt


fango matt

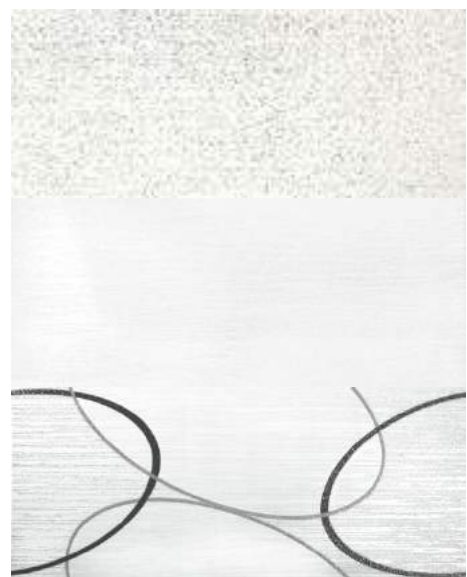

bianco matt
stripes silver

bianco matt

idek bianco matt

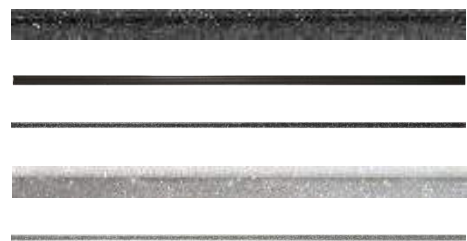

stripes antracite
angolo

alu antracite

stripes antracite

stripes silver
angolo

stripes silver



tessera bianco/ fango





argilla matt
stripes gold

graffio argilla



beige matt
stripes gold

beige matt

idek beige matt



tessera argilla



stripes marron
angolo



alu ottone



stripes marron



stripes gold
angolo



stripes gold

Mio Bagno

DESCRIZIONE - DESCRIPTION	RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA - WALL TILES WHITE BODY
SPESSORI – THICKNESS	9,5mm



25x60 (9,48"x23,62")

IMBALLI / PESI - PACKAGING / WEIGHTS

FORMATO/ SIZE	SPESS. - THICKN.	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	M2/PLT	KG/PLT
25x60 (9,48"x23,62")	9,5mm	9	1,35	21,6	48	64,8	1057
Stripes 25x60 (9,48"x23,62")	9,5mm	4		9,6			
Idek 25x60 (9,48"x23,62")	9,5mm	4		9,6			
Stripes 1x60 (0,39"x23,62")	9,5mm	8		0,6			
Stripes Angolo 1x60 (0,39"x23,62")	9,5mm	4		0,96			
Alu 0,5x60 (0,2"x23,62")	9,5mm	20					
Tessera 30x30 (13"x13")	9,5mm	11		16			

Performance



Art|Casa
ITALIAN STYLE



black

mud

white

white liscio

white liscio
lotus nero

white liscio
lotus grigio

white swell



honey


cream

cream liscio

white liscio
lotus cream

cream swell



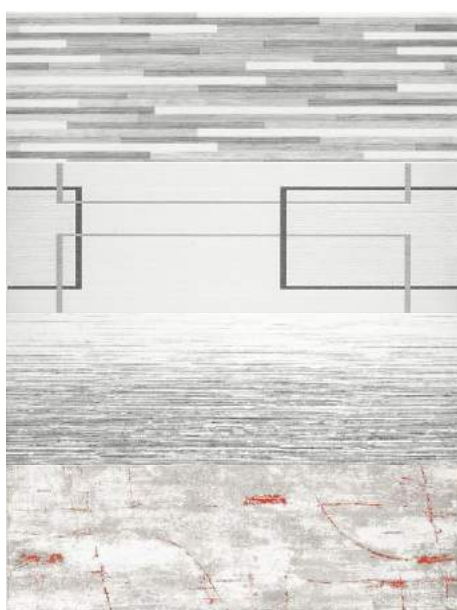

timber white

tech white

degrade white

magic white face




stripes antracite

stripes silver


rail antracite

rail silver

border nero



mosacio degrade black



mosacio degrade white



timber cream

tech cream

degrade cream

magic cream face




stripes marron

stripes gold


rail bronze

rail moka

border marrone



mosacio degrade cream

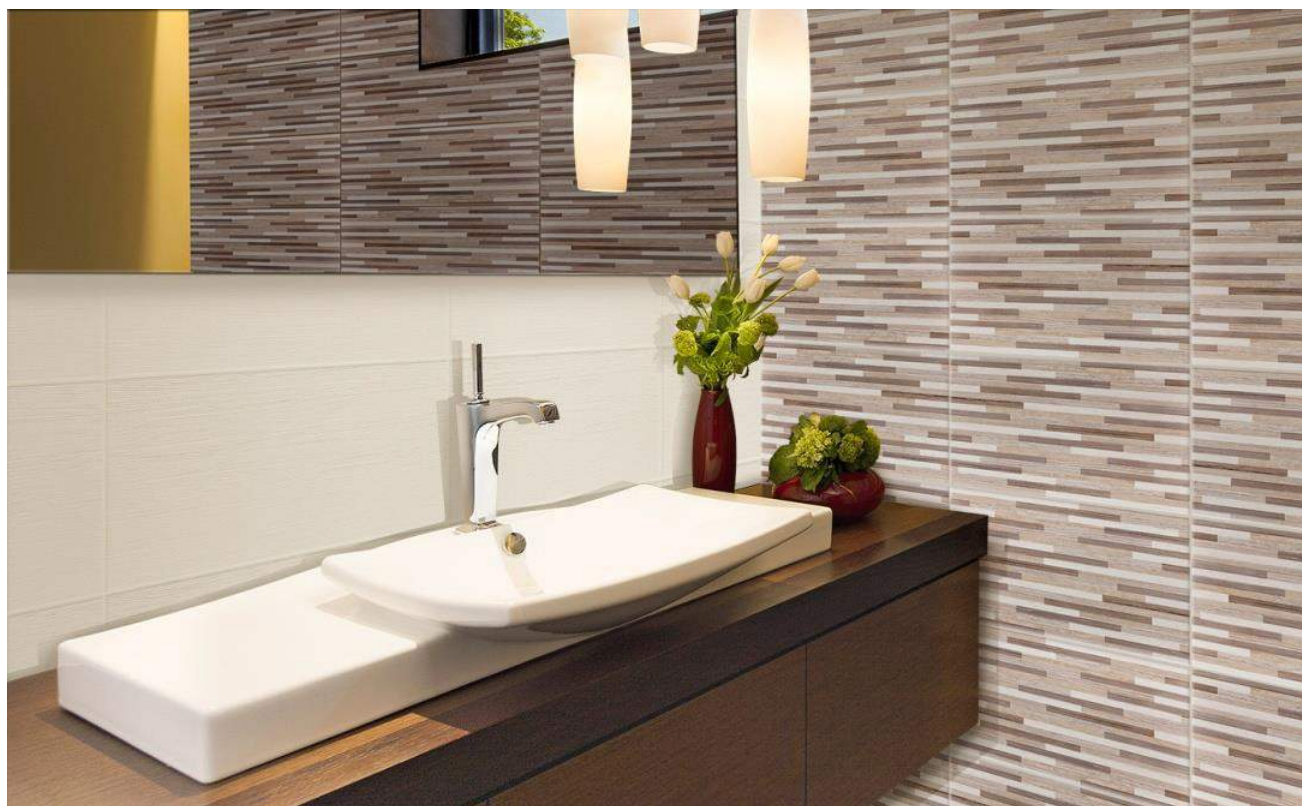

Cream 25x75 9,84"x29,52", Timber Cream 25x75 9,84"x29,52"



White Liscio 25x75 9,84"x29,52", White 25x75 9,84"x29,52", White Liscio Lotus Nero 25x75 9,84"x29,52"



Black 25x75 9,84"x29,52", White 25x75 9,84"x29,52", White Liscio Lotus Grigio 25x75 9,84"x29,52", Mosaico Degrade White 30x30 11,81"x11,81"



Black 25x75 9,84"x29,52", White 25x75 9,84"x29,52", Degrade White 25x75 9,84"x29,52"

Performance

DESCRIZIONE - DESCRIPTION	RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA - WALL TILES WHITE BODY
SPESSORI – THICKNESS	9,5mm



25x75 (9,48”x29,52”)

IMBALLI / PESI - PACKAGING / WEIGHTS

FORMATO/ SIZE	SPESS. - THICKN.	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	M2/PLT	KG/PLT
25x75 (9,48”x29,52”)	9,5mm	6	1,125	18,3	54	60,75	988,2
Degrade 25x75 (9,48”x29,52”)	9,5mm	6	1,125	18,3	54	60,75	988,2
Timber 25x75 (9,48”x29,52”)	9,5mm	6	1,125	18,3	54	60,75	988,2
Mosaico Degrade 30x30 (11,81”x11,81”)		11		12,1			

Country Side

DESCRIZIONE - DESCRIPTION	RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA - WALL TILES WHITE BODY
SPESSORI – THICKNESS	9,5mm



25x75 (9,48"x29,52")

IMBALLI / PESI - PACKAGING / WEIGHTS


FORMATO/ SIZE	SPESS. - THICKN.	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	M2/PLT	KG/PLT
25x75 (9,48"x29,52")	9,5mm	6	1,125	18,3	54	60,75	988,2



Take Me




Art|Casa
ITALIAN STYLE

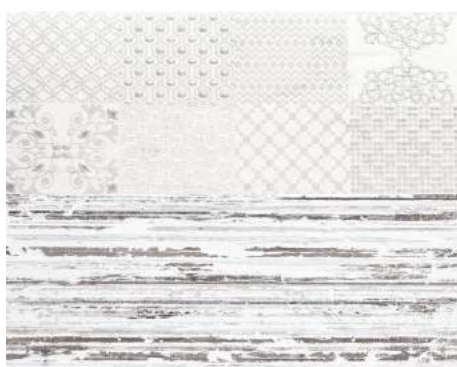


white patchwork




white mary

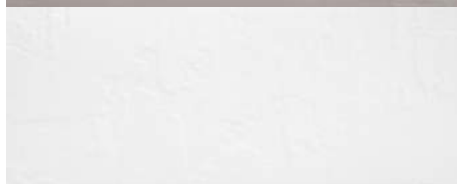

grey

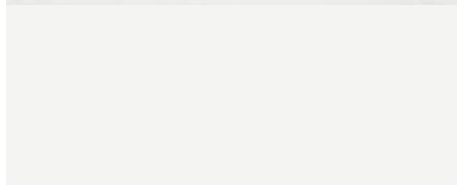

white

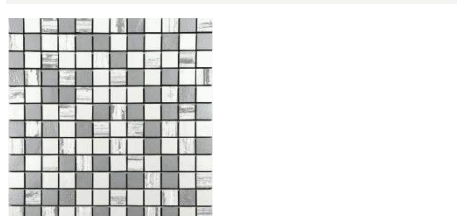

white liscio


mosacio marylin white




slime patchwork



cream mary

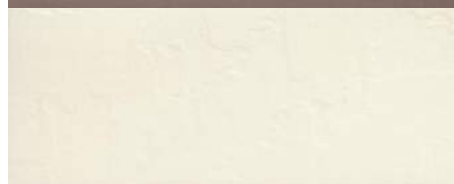

slime

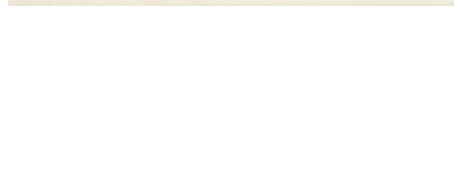

cream



mosacio marylin
cream



White 20x50 7,87"x19,69", White Mary 20x50 7,87"x19,69"



White Liscio 20x50 7,87"x19,69", Grey 20x50 7,87"x19,69", White Patchwork 20x50 7,87"x19,69"

Take Me

DESCRIZIONE - DESCRIPTION	RIVESTIMENTO IN BICOTTURA - WALL TILES DOUBLE-FIRED
SPESSORI – THICKNESS	8mm



20x50 (7,87””x19,69”)

IMBALLI / PESI - PACKAGING / WEIGHTS

FORMATO/ SIZE	SPESS. - THICKN.	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	M2/PLT	KG/PLT
20x50 (7,87””x19,69”)	8mm	14	1,4	17,02	48	67,2	825,6
Mary 20x50 (7,87””x19,69”)	8mm	6		10,8			
Patchwork 20x50 (7,87””x19,69”)	8mm	6		10,8			
Mosaico Marilyn 30x30 (11,81”x11,81”)	8mm	11	1	12,1			

Organization & RND
ABM®

info@abm-italia.it
www.abmcosmos.com

